

USLUGA – sve na jednom mjestu

Isporuka i montaža



Isporuku i montažu vaše **hagomat** perilice posuda izvršit će dostavljajuć tvrtke **HAGLEITNER**. Uredaj se isporučuje izravno na mjesto uporabe te se tamo priključuje i konfigurira prema vašim potrebama. Rado ćemo izvršiti i prilagodbu programa.

Dozirna tehnologija



Tvrtka **HAGLEITNER** nudi inteligentan sustav **integral 4PLUS** za sve **hagomat** perilice posuda. Dozirni uredaj ima odgovarajuću Smartphone-Aplikaciju, koja pomaže besprekorno čistim rezultatima pranja. Tekući deterdžent **ecosol POWER** dolazi u visokoj koncentraciji, te uz njega dolazi odgovarajuće sjajilo: **ecosol BRITE**. Sve komponente su savršeno kompatibilne.

Kemija



Kemija mora obostrano odgovarati, tako i između tehnike i deterdženta: deterdžent **integral 4PLUS** je tekući i dolazi u visokoj koncentraciji, te Vam dolazi u praktičnom obliku **multiFILL**. Patrone – kao i sjajilo. Koja vrsta deterdženta i sjajila bi najbolje odgovarala Vašim potrebama? To određuju faktori poput vode i vrste posuda za pranje. Sa deterdžentom **ecosol ECO DES** možete istovremeno pratiti i dezinficirati posude.

Održavanje



Mi smo ovdje za vas: U ugovoru o pružanju usluga održavanja dogovorena je paušala, koja ne obuhvaća samo početno podešavanje i obuku osoblja, nego i tehnički pregled prema planu održavanja i besplatnu godišnju zamjenu potrošnih dijelova.




hagomat – Učinkovitost u nehrđajućem čeliku

Zahvaljujući vezani za industrijske perilice su visoki. Tvrtka HAGLEITNER razvila je šest različitih perilica posuda koje pokrivaju mnogobrojne mogućnosti primjene. Po potrebi vam nudimo perilicu za lonce, kao ugradbeno rješenje jednu perilicu čaša i jednu perilicu posuda, kao i tri različite perilice posuda s haubom. Zbog svoje dvostrukе strukture od nehrđajućeg čelika razina buke izrazito je niska i štedljive su u potrošnji energije. Najmodernija

tehnika kao pumpa za povećanje pritiska uz istovremeno visoki učinak ispiranja osigurava visoku preciznost doziranja i optimalni rezultat pranja. Za jednostavno čišćenje i što duži vijek trajanja, ručice za pranje i ispiranje u našim industrijskim perilicama od nehrđajućeg su čelika.

IZVRSTAN REZULTAT PRANJA S...

integral 4PLUS

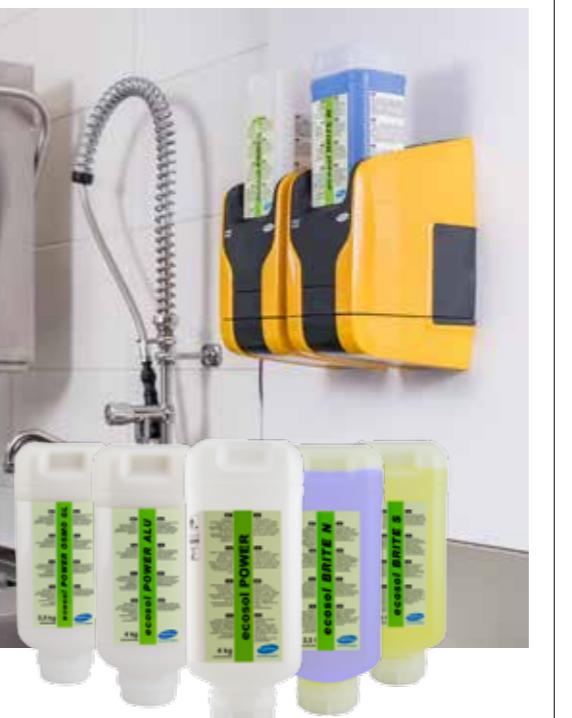

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuda. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pomaže i donosi besprekorno čiste rezultate pranja. Za tu su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patrone sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.

hagomat waterSOFT



Kvalitetna voda važna je pri pranju, te **hagomat waterSOFT** pomaže pri tome osigurati kvalitetu pomoću djelomične i potpune desalinizacije. Jer u većini regija ne mogu se ostvariti sačuvani rezultati pranja sa običnom vodom. Iz tog razloga voda se treba tretirati na različite načine. Koji je način idealan za Vas? Naši stručni savjetnici rado će Vas informirati. I još nešto Vam tom prilikom garantiramo: savršene rezultete pranja; sjajno i blistavo posude – i jednostavna uporaba.

hagomat

Perilice posuda



cro



HAGLEITNER pazi na okoliš. Iz tog razloga je razvijen koncept zelene učinkovitosti: Nijedan proizvod doziranja za HIGIJENU kuhinje i rublja je sadrži NTA, EDTA ni fosfate. Najviša koncentracija aktivnih tvari snižava udio vode - time se štodi nekoliko tona CO2 godišnje. Ambalaža je optimizirana za transport na ekološki prihvatljiv način s uštem prostora.



smartWASH

Sa sustavom **smartWASH** možete postići značajno poboljšanje rezultata pranja, a istodobno značajno smanjiti potrošnju energije. To se uglavnom postiže pumpom **smartENGINE** s dva izlaza za otopinu za pranje, koja opskrbljuje obje ručice za ispiranje i stvara optimalni pritisak pranja. Time se poboljšava mehaničko uklanjanje prljavštine i povećava se protok za 10 %. Rasporedom vodenih mlaznica na tri razine idealno se nanosi otopina za pranje.



smartRINSE

Tehnologija za uštedu vode i istodobno visokoučinkovito ispiranje. Optimiziranjem ciklusa optoka vode u perilici područje učinkovitosti vode za pranje koncentriра se na košaru za pranje i štedi se do 50 % vode.



smartENGINE

U običnim perilicama za pranje posuda pumpa s jednim izlazom za pumpe opskrbljuje obje ručice za pranje. Protok vode mora se podjeliti T ili Y priključkom, čime se gubi do 30 % snage. **SmartENGINE**, s druge strane, ima dva izlaza pumpe. Ne dolazi do gubitka pritiska i buka se smanjuje napola. Tako se osigurava maksimalan učinak uz minimalnu potrošnju energije.




smartSHAPE

Bolje sprječiti nego čistiti. Izdašno zaobljeni unutarnji rubovi spremnika, dvostruka vrata i vodilica za košare sprječavaju nakupljanje prljavštine u vašem uredaju. Dovodna cijev za vodu za pranje i dodatno ispiranje dovodi se između unutarnje i vanjske stijenke. Veće čestice prljavštine zadržavaju se na integriranim filtrima spremnika. Oni su izrezani iz jednog komada, bez zavariva i oštih rubova. Prljavština se nakuplja na dnu spremnika, odakle se pumpa, a otopina za pranje regenerira se ispiranjem.



smartFILTER

Sa sustavom **smartFILTER** otopina za pranje ostaje kontinuirano čista. Filtri zadržavaju suspendirane čestice u tri faze. U najfinijoj od njih mreže su velike samo 0,8 mm, nakon svakog pranja automatski se ispiru. Kod sustava **smartFILTER** čestice prljavštine ne prijaju na pribor za jelo i čaše, a otopina za pranje traje dulje. To znači i manje onečišćenja u mlaznicama za pranje - i prije svega: manju potrošnju deterdženta za pranje posuda.

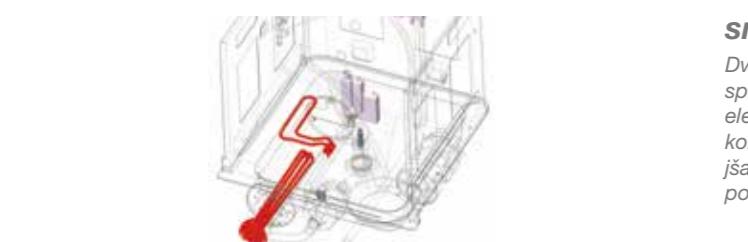

smartHEAT

Dva elementa grijanja inteligentno surađuju - jedan je u bojeru, drugi u spremniku: optimalno dijele svoju toplinsku snagu. Ovisno o tome što pruža električni priključak. Iz tog razloga temperatura otopine za pranje ostaje konstantna. Čak i ako jedan postupak pranja slijedi drugi. Tako se poboljšava učinak stroja i učinak čišćenja, omogućuje kraće vrijeme ispiranja - i posude se brže suši.



smartSTEAM

S tehnologijom **hagomat smartSTEAM**, para stvorena za vrijeme ispiranja kondenzira u vašoj perilici posuda s haubom i upotrebljava se za podizanje temperature dovodne vode za 25 °C. Ovaj proces održavanja topline štedi energiju i povećava udobnost pri uporabi: Prilikom otvaranja poklopcu nape, para ne izlazi.



smartDOOR

Zbog vrata izrađenih od nehrđajućeg čelika s dvostrukom stijenkom, vaša hagomat perilica posuda radi izrazito tiho. Tako i osjetljivo posude preživljavaju ciklusa pranja bez oštećenja, zatvaranje je mekano i prigušeno. Otvaranje se doslovno vrši laganim pokretom rukom. Izrezane vodilice u dvostrukim vratima omogućuju lagano umetanje košare.



smartHOOD

Poklopac vaše hagomat perilice posuda s haubom montiran je na vodilice s niskim trenjem i otvara se sustavom poluge - bez stezanja. Zbog protumača sile podizanja je samo 3 kg. Za posebno nisku razinu buke za vrijeme rada hauba od nehrđajućeg čelika je izolirana i ima dvostruku stijenu.



smartSTART

Sustavom **smartENGINE** vaše hagomat perilice posuda upravlja se elektronički. Kako bi izbjegli oštećivanje osjetljivih posuda, pritisak pranja lagano se podiže tijekom izvođenja programa. Time se istovremeno osigurava čisto posude i nježno pranje.



smartUSE

Vaša **hagomat** perilica posuda omogućuje vam intuitivno upravljanje - s pomoći četiri tipke: Uključivanje, posebni programi, programi i pokretanje. LED zaslon to omogućuje - s četiri boje. Koja vrsta pranja je odabrana? Do kuda je došlo? Vi imate kontrolu. Koja je temperatura otopine za pranje? Koliko se zagrijao bojer? To ovisi o vama.



Savjet za njegu

Za čišćenje i njegu površina od nehrđajućeg čelika vaše perilice posuda upotrebljavajte višenamjenske krep od filsa (br. art. 4450302400) u kombinaciji sa sredstvom za njegu nehrđajućeg čelika **niroGLANZ** (br. art. 4210100708). Za metalne površine u radnom području kuhinje preporučujemo sredstvo za čišćenje i njegu metala **metallGLANZ** (br. art. 4450200108).

hagomat GL
br. art. 4700501000
Perilica čaša



hagomat UT
br. art. 4700501100
Perilica posuđa podstolna



hagomat HB
br. art. 4700501200
Perilica posuđa s haubom



hagomat HB-NRG
br. art. 4700501300
Perilica posuđa s haubom s povratom topline



hagomat TS
br. art. 4700500800
Perilica lonaca



hagomat HB-XL
br. art. 4700501400
Perilica posuđa s haubom XL





hagomat GL

Perilica čaša

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Zbog vrata izrađenih od nehrđajućeg čelika s dvostrukom stijenkom, vaša **hagomat** perilica posuda radi iznimno tiho. Tako i osjetljivo posuđe cikluse pranja prode bez oštećenja, zatvaranje je mekano i prigušeno. Otvaranje se doslovno vrši laganim pokretom rukom. Izrezane vodilice u dvostrukim vratima omogućuju lagano umetanje košare.



smartRINSE

Tehnologija za uštedu vode i istodobno visokoučinkovito ispiranje. Optimiziranjem ciklusa optoka vode u perilici područje učinkovitosti vode za pranje koncentrira se na košaru za pranje i štodi se do 50 % vode.



Druge tehnologije:

- ***smartWASH***
- ***smartSHAPE***
- ***smartFILTER***
- ***smartENGINE***
- ***smartUSE***

Specijalni programi pranja:



REFRESH
Program za potpunu i brzu izmjenu vode



CLEAN **RESET**
Modus automatskog čišćenja



PLATEWASH
Program pranja tanjura



Savršeni rezultat pranja – s *integral 4PLUS* sustavom

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprijekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.





hagomat GL

Perilica čaša

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat GL</i>
br. art.	4700501000
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	285
Košarica u mm	400 x 400
Volumen spremnika u litrama	8
Grijanje spremnika / kW	0,6
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	2,6
Grijanje bojlera / kW	2,6
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,2
Priklučak struje u V	230
Ukupni priključak / kW	3,5
Osigurač	16 A 2,5 mm ² 1+N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	1,5
Dozator sredstva za čišćenje	Cijevna pumpa
Dozator sredstva za ispiranje	Cijevna pumpa
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6
Standardna oprema	Usisna kopila za dozirne pumpe

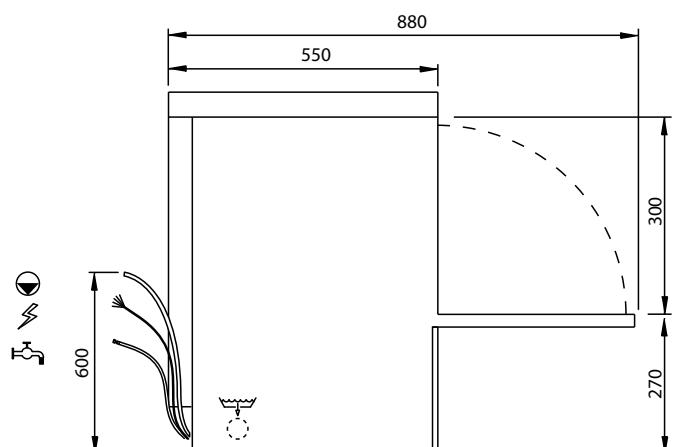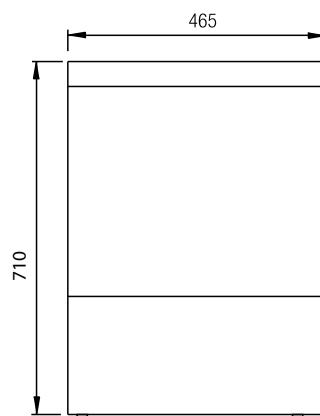

Uključena oprema košarice



Košara za čaše 40 metalna
br. art.: 4700800100



Košara za pribor za jelo pojedinačna
br. art.: 4700801200



Košara za čaše 4-dijelna nagnuta 40
br. art.: 4700800700



hagomat UT

Perilica posuđa za podstolnu ugradnju

hagomatTECHNOLOGIES



smartSTART

Sustavom **smartENGINE** vašom hagomat perilicom posuđa upravlja se elektronički. Kako bi se izbjeglo oštećivanje osjetljivog posuđa, tlak pranja se lagano podiže tijekom izvođenja programa. Time se istovremeno osigurava čisto posuđe i nježno pranje.



smartRINSE

Tehnologija za uštedu vode i istodobno visokoučinkovito ispiranje. Optimiziranjem ciklusa optoka vode u perilici područje učinkovitosti vode za pranje koncentriira se na košaru za pranje i štedi se do 50 % vode.



Druge tehnologije:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartDOOR**
- **smartUSE**

Specijalni programi pranja:



REFRESH

Program za potpunu i brzu izmjenu vode



RESET

Modus automatskog čišćenja



GLASSWASH

Specijalni program za ispiranje čaša



SANITARYWASH

Program za termičku dezinfekciju vašeg posuđa prema EN ISO 15883-1/3.



FORKWASH

Program pranja pribora za jelo s trajanjem ispiranja od samo 6 minuta.



POWERWASH

Program za osobito intenzivno čišćenje ili jako zaprljane predmete.



ECOWASH

Program za posebno ekološko pranje posuđa.



Savršeni rezultat pranja – s **integral 4PLUS sustavom**

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprijekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.





hagomat UT

Perilica posuđa za podstolnu ugradnju

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat UT</i>
br. art.	4700501100
Konstrukcija	Dvostrukе stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	385
Košarica u mm	500 x 500
Volumen spremnika u litrama	15
Grijanje spremnika / kW	1,4
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	6
Grijanje bojlera / kW	6
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,5
Priklučak struje u V	400 V
Ukupni priključak / kW	7,9
Osigurač	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	1,9
Dozator sredstva za čišćenje	Cijevna pumpa
Dozator sredstva za ispiranje	Cijevna pumpa
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	15° – 60°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6
Standardna oprema	Usisna kopila za dozirne pumpe

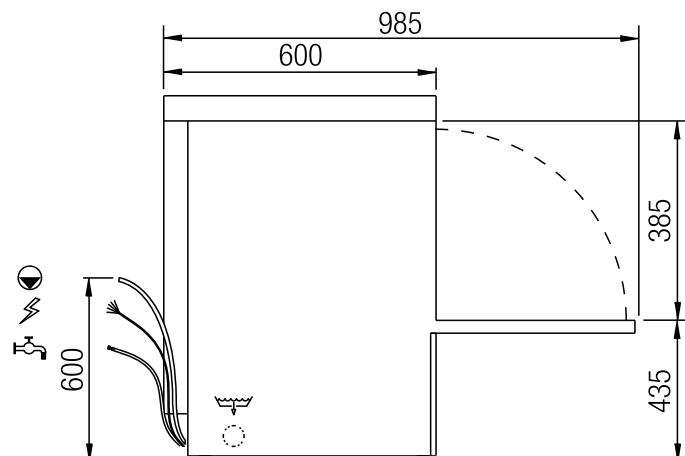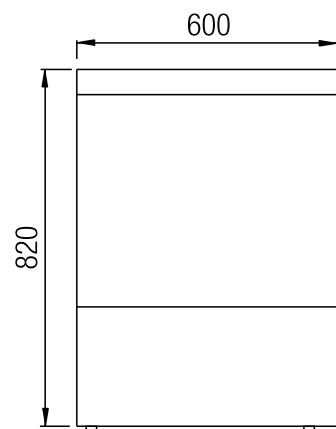

Uključena oprema košarice



Univerzalna košara 50 x 50 plastika
br. art.: 4700801100



Košara za tanjure 50 x 50 plastika
br. art.: 4700800800



Košara za pribor za jelo pojedinačna
br. art.: 4700801200



hagomat HB

Perilica posuđa s haubom

hagomatTECHNOLOGIES



smartHOOD

Poklopac vaše ***hagomat*** perilice posuđa montiran je na vodilice s niskim trenjem i otvara se sustavom poluge - bez stezanja. Zbog protumase sila podizanja je samo 3 kg. Za posebno miran rad poklopac od nehrđajućeg čelika je izoliran i ima dvostruku stijenu.



smartFILTER

Sa sustavom ***smartFILTER*** otopina za pranje ostaje kontinuirano čista. Filtri zadržavaju suspendirane čestice u tri faze. U najfinijoj od njih mreže su velike samo 0,8 mm, nakon svakog pranja automatski se ispiru. Kod sustava ***smartFILTER*** čestice prljavštine ne prianjaju na pribor za jelo i čaše, a otopina za pranje traje dulje. To znači i manje onečišćenja u mlažnicama za pranje - i prije svega: manju potrošnju deterdženta za pranje posuđa.



Druge tehnologije:

- ***smartRINSE***
- ***smartWASH***
- ***smartUSE***
- ***smartSHAPE***
- ***smartENGINE***

Specijalni programi pranja:

 ***ECOWASH***
Program za posebno ekološko pranje posuđa.

 ***RESET***
Modus automatskog čišćenja

 ***GLASSWASH***
Specijalni program za ispiranje čaša

 ***SANITARYWASH***
Program za termičku dezinfekciju vašeg posuda prema EN ISO 15883-1/3.

 ***FORKWASH***
Program pranja pribora za jelo s trajanjem ispiranja od samo 6 minuta.

 ***POWERWASH***
Program za osobito intenzivno čišćenje ili jako zaprljane predmete.



Savršeni rezultat pranja – s ***integral 4PLUS sustavom***

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom ***integral 4PLUS*** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz ***hagomat*** redova. Jednostavno postavite odgovarajuću ***multiFILL*** Patronu u dozirni uredaj – i ***integral 4PLUS*** će obaviti ostatak. Zajedno sa ***ecosol POWER***: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku ***multiFILL*** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.





hagomat HB

Perilica posuđa s haubom

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat HB</i>
br. art.	4700501200
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	465
Košarica u mm	500 x 500
Volumen spremnika u litrama	22
Grijanje spremnika / kW	2,5
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	12
Grijanje bojlera / kW	7
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,7
Priklučak struje u V	400 V
Ukupni priključak / kW	10,2
Osigurač	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	1,8
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6

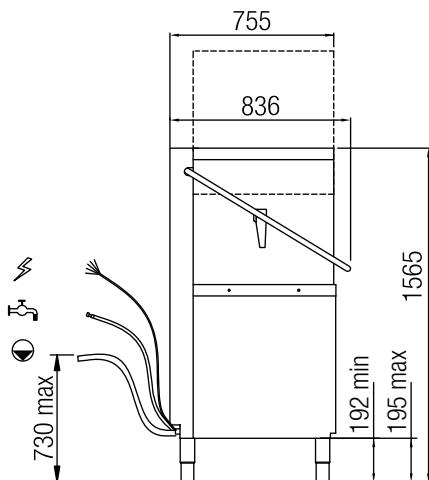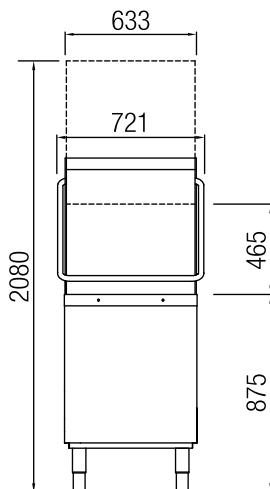

Uključena oprema košarice



Univerzalna košara 50 x 50 plastika
br. art.: 4700801100



Košara za tanjure 50 x 50 plastika
br. art.: 4700800800



Košara za pribor za jelo pojedinačna
br. art.: 4700801200



hagomat HB XL

Perilica posuđa s haubom XL

hagomatTECHNOLOGIES



smartHOOD

Poklopac vaše **hagomat** perilice posuđa montiran je na vodilice s niskim trenjem i otvara se sustavom poluge - bez stezanja. Zbog protumase sila podizanja je samo 3 kg. Za posebno miran rad poklopac od nehrđajućeg čelika je izoliran i ima dvostruku stijenu.



smartENGINE

U običnim strojevima za pranje posuđa pumpa s izlazom pumpe opskrbljuje oba kraka pranja. Protok vode mora se podjeliti T ili Y priključkom, kojim se gubi do 30 % snage. **SmartENGINE**, s druge strane, ima dva izlaza pumpe. Ne dolazi do gubitka tlaka i buka se smanjuje napola. Tako se osigurava maksimalna snaga uz minimalnu potrošnju energije.



Druge tehnologije:

- **smartRINSE**
- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartUSE**

Specijalni programi pranja:

 **ECOWASH**
Program za posebno ekološko pranje posuđa.

 **RESET**
Modus automatskog čišćenja

 **SANITARYWASH**
Program za termičku dezinfekciju vašeg posuđa prema EN ISO 15883-1/3.

 **FORKWASH**
Program pranja pribora za jelo s trajanjem ispiranja od samo 6 minuta.



 **GLASSWASH**
Specijalni program za ispiranje čaša

Savršeni rezultat pranja – s **integral 4PLUS sustavom**

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprijekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime стоји за visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.





hagomat HB XL

Perilica posuđa s haubom XL

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat HB XL</i>
br. art.	4700501400
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	465
Košarica u mm	500 x 600
Volumen spremnika u litrama	30
Grijanje spremnika / kW	2,5
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	12
Grijanje bojlera / kW	9,5
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	1,5
Priklučak struje u V	400 V
Ukupni priključak / kW	11
Osigurač	20 A 4 mm ² 3 + N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	2,3
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6

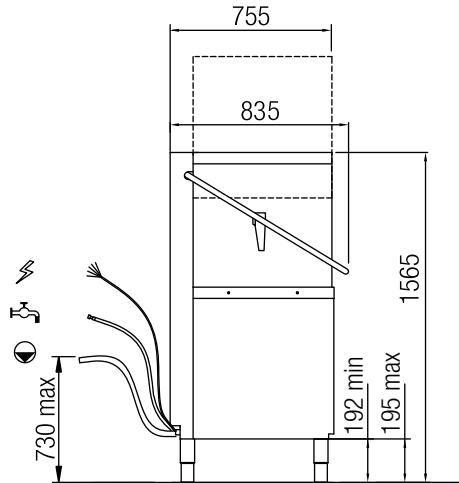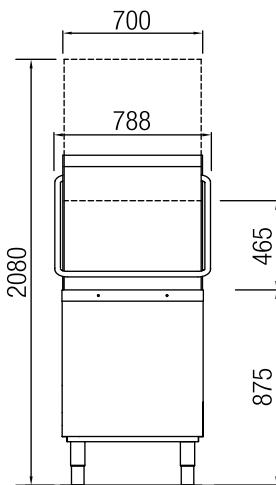

Uključena oprema košarice



Košara za tanjure 50 x 60 plastika
br. art.: 4700800900



Košara za čaše 50 x 60 plastika
br. art.: 4700800300



Košara za pribor za jelo s 4 pretinca
br. art.: 4700801300



hagomat TECHNOLOGIES



Specijalni programi pranja:

 **ECOWASH**
Program za posebno ekološko pranje posuda.

 **SANITARYWASH**
Program za termičku dezinfekciju vašeg posuda prema EN ISO 15883-1/3.

 **RESET**
Modus automatskog čišćenja

 **FORKWASH**
Program pranja pribora za jelo s trajanjem ispiranja od samo 6 minuta.

 **GLASSWASH**
Specijalni program za ispiranje čaša

 **POWERWASH**
Program za osobito intenzivno čišćenje ili jako zaprljane predmete.



Savršeni rezultat pranja – s integral 4PLUS sustavom

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuda. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.





hagomat HB-NRG

*Perilica posuđa s
haubom s povratom
topline*

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat HB-NRG</i>
br. art.	4700501300
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	465
Košarica u mm	500 x 500
Volumen spremnika u litrama	22
Grijanje spremnika / kW	2,5
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	12
Grijanje bojlera / kW	7
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,7
povrat topline / kW	0,1
ušteda energije / košara vat	66
Priklučak struje u V	400 V
Ukupni priključak / kW	10,2
Osigurač	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	2,3
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6

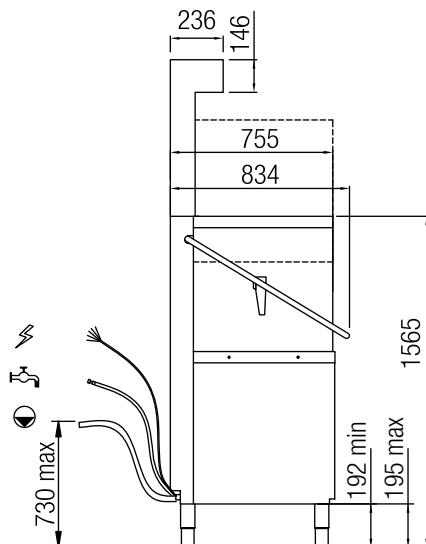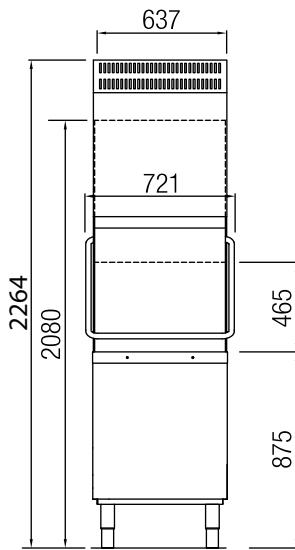

Uključena oprema košarice



Univerzalna košara 50 x 50 plastika
br. art.: 4700801100



Košara za tanjure 50 x 50 plastika
br. art.: 4700800800



Košara za pribor za jelo pojedinačna
br. art.: 4700801200



hagomat TS

Perilica lonaca

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Zbog vrata izrađenih od nehrđajućeg čelika s dvostrukom stijenkama, vaša **hagomat** perilica posuda radi iznimno tiho. Tako i osjetljivo posude cikluse pranja prode bez oštećenja, zatvaranje je mekano i prigušeno. Otvaranje se doslovno vrši laganim pokretom rukom. Izrezane vodilice u dvostrukim vratima omogućuju lagano umetanje košare.

smartSHAPE

Bolje sprječiti nego čistiti. Izdašno zaobljeni unutarnji rubovi spremnika, dvostruka vrata i vodilice za košare sprječavaju nakupljanje prljavštine u vašoj perilici. Dovodna cijev za vodu za pranje i dodatno ispiranje dovodi se između unutrašnje i vanjske stijenke. Veće čestice prljavštine zadržavaju se na ugradenim filtrima spremnika. Izrezani su iz jednog komada, bez zavara i oštrih rubova. Prljavština se nakuplja na dnu spremnika, a otopina za pranje regenerira se ispiranjem.

Druge tehnologije:

- **smartRINSE**
- **smartWASH**

Specijalni programi pranja:



RESET

Modus automatskog čišćenja



Savršeni rezultat pranja – s **integral 4PLUS sustavom**

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uredaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokoncentrirani tekući deterdžent za posude, kao i patronе sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjerno mnogo ciklusa pranja.




hagomat TS

Perilica lonaca

Tehnički podaci

Oznaka	<i>hagomat TS</i>
br. art.	4700500800
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	850
Košarica u mm	1320 x 700
Volumen spremnika u litrama	131
Grijanje spremnika / kW	9,5
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	17
Grijanje bojlera / kW	9,5
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	2 x 3
Priklučak struje u V	400 V
Ukupni priključak / kW	15,5
Osigurač	32 A
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	7
Dozator sredstva za čišćenje	Cijevna pumpa
Dozator sredstva za ispiranje	Cijevna pumpa
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlok protoka vode u barima	1,5 – 6
Standardna oprema	Usisna kopila za dozirne pumpe

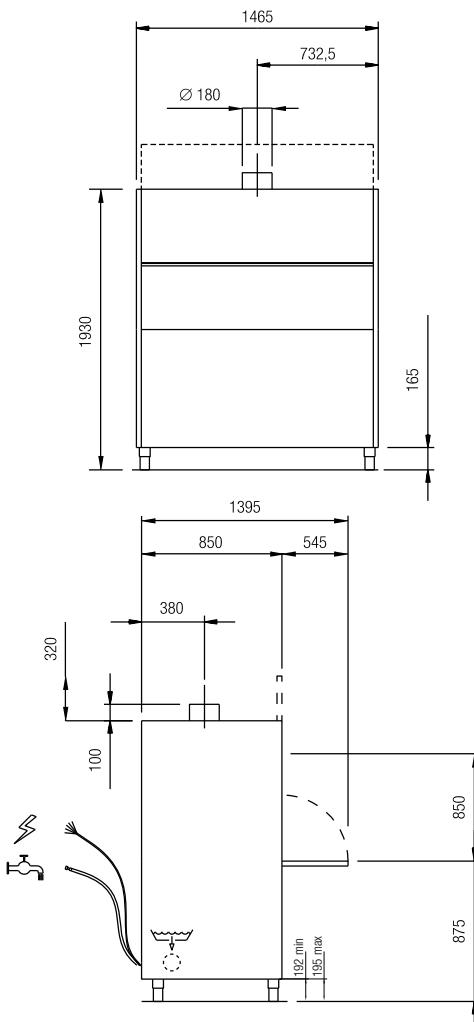

Uključena oprema košarice



Košara 132 x 70 Nehrdajući čelik

hagomat PRIBOR

Košara



Košara za čaše 40 metalna

br. art.	4700800100
Duljina x širina x visina u mm	400 x 400 x 110
Konstrukcija	Obloženo čelikom
Promjer posuđa u cm	8,5
Broj komada posuđa	16
Primjenjivo za hagomat	GL



Košara za čaše 4-dijelna nagnuta 50

br. art.	4700800200
Duljina x širina x visina u mm	500 x 500 x 200
Konstrukcija	Obloženo čelikom
Promjer posuđa u cm	9
Broj komada posuđa	20
Primjenjivo za hagomat	UT / HB / HB-NRG



Košara za čaše 3-dijelna nagnuta 40

br. art.	4700800500
Duljina x širina x visina u mm	400 x 400 x 170
Konstrukcija	Obloženo čelikom
Promjer posuđa u cm	11
Broj komada posuđa	9
Primjenjivo za hagomat	GL



Košara za čaše 5-dijelna nagnuta 50

br. art.	4700800600
Duljina x širina x visina u mm	500 x 500 x 200
Konstrukcija	Obloženo čelikom
Promjer posuđa u cm	7
Broj komada posuđa	30
Primjenjivo za hagomat	UT / HB / HB-NRG



Košara za čaše 4-dijelna nagnuta 40

br. art.	4700800700
Duljina x širina x visina u mm	400 x 400 x 170
Konstrukcija	Obloženo čelikom
Promjer posuđa u cm	8,5
Broj komada posuđa	16
Primjenjivo za hagomat	GL



Košara za tanjure 50 x 60 plastika

br. art.	4700800900
Duljina x širina x visina u mm	600 x 500 x 150
Konstrukcija	plastika
Promjer posuđa u cm	8,5
Broj komada posuđa	30
Primjenjivo za hagomat	HB XL



Košara za čaše 50 x 60 plastika

br. art.	4700800300
Duljina x širina x visina u mm	600 x 500 x 150
Konstrukcija	plastika
Promjer posuđa u cm	24
Broj komada posuđa	22
Primjenjivo za hagomat	HB-XL




Univerzalna košara 50 x 50 plastika

br. art.	4700801100
Duljina x širina x visina u mm	500 x 500 x 150
Konstrukcija	plastika
Promjer posuđa u cm	8,5
Broj komada posuđa	25
Primjenjivo za hagomat	UT / HB / HB-NRG



Košara za tanjure 50 x 50 plastika

br. art.	4700800800
Duljina x širina x visina u mm	500 x 500 x 150
Konstrukcija	plastika
Promjer posuđa u cm	24
Broj komada posuđa	18
Primjenjivo za hagomat	UT / HB / HB-NRG



Umetak za tanjure 40 x 40 plastika

br. art.	4700801000
Duljina x širina x visina u mm	400 x 400 x 110
Konstrukcija	plastika
Broj komada posuđa	8
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG / HB-XL / TS



Košara za pribor za jelo po-jedinačna

br. art.	4700801200
Duljina x širina x visina u mm	105 x 105 x 140
Konstrukcija	plastika
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG / HB-XL / TS



Košara za pribor za jelo s 4 pretinca

br. art.	4700801300
Duljina x širina x visina u mm	217 x 217 x 140
Konstrukcija	plastika
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG / HB-XL / TS

hagomat PRIBOR

Priprema vode



Jednostruki omešivač bez struje

br. art.	4700600100
Visina u mm	470
Širina u mm	260
Dubina u mm	570
Konstrukcija	plastika
Presjek	da
Potrošnja vode / regeneracija u litrama	18
Kapacitet između faze regeneracije po ionskom izmjenjivaču u litrama	1500 (10°dh) - 500 (30°dh)
Trajanje regeneracije u min.	10
Broj ionskih izmjenjivača	1
Sadržaj ionskog izmjenjivača u litrama	4
Izljev	Slobodno sa sifonom
Visina izljeva u m	maks. 2
Duljina izljeva u m	maks. 5
Priklučak dovoda vode u colima	3/4 – 1
Temperatura vode u °C	10 – 40
Pad tlaka vode u barima	0,7
Tlok vode u barima (priključak)	2 – 8
Dodatno punjenje	Tablete za regeneraciju
Mogućnosti priključivanja stroja (broj)	1
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG / HB-XL / TS



ecosol TABLETE SOLI ZA REGENERACIJU

br. art.	4210200431
Sadržaj u kg	25



Dvostruki uređaj za omešavanje bezstrujni

HAGLEITNER br. art.	4700600300
Visina u mm	470
Širina u mm	520
Dubina u mm	570
Konstrukcija	plastika
Presjek	da
Potrošnja vode / regeneracija u litrama	2 x 18
Kapacitet između faze regeneracije po ionskom izmjenjivaču u litrama	1500 (10°dh) - 500 (30°dh)
Trajanje regeneracije u min.	10 (Nije zamjetljiva, jer je izmjenjiva)
Broj ionskih izmjenjivača	2
Sadržaj ionskog izmjenjivača u litrama	2 x 4
Izljev	Slobodno sa sifonom
Visina izljeva u m	maks. 2
Duljina izljeva u m	maks. 5
Priklučak dovoda vode u colima	3/4 – 1
Temperatura vode u °C	10 – 40
Pad tlaka vode u barima	0,7
Tlok vode u barima (priklučak)	2 – 8
Dodatno punjenje	Tablete za regeneraciju
Mogućnosti priključivanja stroja (broj)	1 – 8
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG / HB-XL / TS



Reverzna osmoza

HAGLEITNER br. art.	4700600200
Visina u mm	459
Širina u mm	148
Dubina u mm	483
Konstrukcija	Nehrdajući čelik
Presjek	ne
Priklučak struje u V	230
Potrošnja energije u kW	0,2
Potrošnja vode po litru osmoza vode	3
Osmozna voda / po satu u litrima	120
Izljev	zatvoreno sa RSV
Visina izljeva u m	maks. 2
Duljina izljeva u m	maks. 5
Priklučak dovoda vode u colima	3/4
Temperatura vode u °C	5 – 35
Tlok vode u barima (priklučak)	1 – 6
Pritisak izlaska vode u baru	1,5
Primarni filter za klor	da
Mogućnosti priključivanja stroja (broj)	1
Primjenjivo za hagomat	GL / UT / HB / HB-NRG

hagomat PRIBOR

Stolovi za konvencionalne perilice



Stol HB 70 lijevo

<i>br. art.</i>	4700700300
<i>Duljina x širina x visina u mm</i>	700 x 720 x 850
<i>Konstrukcija</i>	Nehrđajući čelik
<i>Ovjes (pogled sprijeda)</i>	lijevo
<i>Podni ormari</i>	da
<i>Obrubi za završetak zida</i>	da
<i>Primjenjivo za hagomat</i>	HB/HB-NRG/HB XL
<i>Podešavanje visine</i>	(+/-) 5cm



Stol HB 120 lijevo

<i>br. art.</i>	4700700500
<i>Duljina x širina x visina u mm</i>	1200 x 720 x 850
<i>Konstrukcija</i>	Nehrđajući čelik
<i>Ovjes (pogled sprijeda)</i>	lijevo
<i>Podni ormari</i>	da
<i>Obrubi za završetak zida</i>	da
<i>Primjenjivo za hagomat</i>	HB/HB-NRG/HB XL
<i>Podešavanje visine</i>	(+/-) 5cm



Stol HB 70 lijevo korito

<i>br. art.</i>	4700700700
<i>Duljina x širina x visina u mm</i>	700 x 720 x 850
<i>Konstrukcija</i>	Nehrđajući čelik
<i>Ovjes (pogled sprijeda)</i>	lijevo
<i>Bušotina za kuhinjsku slavinu s tuš crijevom</i>	da
<i>Podni ormari</i>	da
<i>Obrubi za završetak zida</i>	da
<i>Primjenjivo za hagomat</i>	HB/HB-NRG/HB XL
<i>Podešavanje visine</i>	(+/-) 5cm



Stol HB 120 lijevo korito

<i>br. art.</i>	4700700900
<i>Duljina x širina x visina u mm</i>	1200 x 720 x 850
<i>Konstrukcija</i>	Nehrđajući čelik
<i>Ovjes (pogled sprijeda)</i>	lijevo
<i>Bušotina za kuhinjsku slavinu s tuš crijevom</i>	da
<i>Podni ormari</i>	da
<i>Obrubi za završetak zida</i>	da
<i>Primjenjivo za hagomat</i>	HB/HB-NRG/HB XL
<i>Podešavanje visine</i>	(+/-) 5cm

Stol HB 70 desno

br. art.	4700700200
Duljina x širina x visina u mm	700 x 720 x 850
Konstrukcija	Nehrđajući čelik
Ovjes (pogled sprijeda)	desno
Podni ormar	da
Obrubi za završetak zida	da
Primjenjivo za hagomat	HB/HB-NRG/HB XL
Podešavanje visine	(+/-) 5cm



Stol HB 120 desno

br. art.	4700700400
Duljina x širina x visina u mm	1200 x 720 x 850
Konstrukcija	Nehrđajući čelik
Ovjes (pogled sprijeda)	desno
Podni ormar	da
Obrubi za završetak zida	da
Primjenjivo za hagomat	HB/HB-NRG/HB XL
Podešavanje visine	(+/-) 5cm



Stol HB 70 desno korito

br. art.	4700700600
Duljina x širina x visina u mm	700 x 720 x 850
Konstrukcija	Nehrđajući čelik
Ovjes (pogled sprijeda)	desno
Bušotina za kuhinjsku slavinu s tuš crijevom	da
Podni ormar	da
Obrubi za završetak zida	da
Primjenjivo za hagomat	HB/HB-NRG/HB XL
Podešavanje visine	(+/-) 5cm



Stol HB 120 desno korito

br. art.	4700700800
Duljina x širina x visina u mm	1200 x 720 x 850
Konstrukcija	Nehrđajući čelik
Ovjes (pogled sprijeda)	desno
Bušotina za kuhinjsku slavinu s tuš crijevom	da
Podni ormar	da
Obrubi za završetak zida	da
Primjenjivo za hagomat	HB/HB-NRG/HB XL
Podešavanje visine	(+/-) 5cm



Stol HB 70 lijevo/desno

br. art.	4700700100
Duljina x širina x visina u mm	700 x 615 x 850
Konstrukcija	Nehrđajući čelik
Ovjes (pogled sprijeda)	lijevo/desno
Podni ormar	da
Primjenjivo za hagomat	HB/HB-NRG/HB XL
Podešavanje visine	(+/-) 5cm



Viseća slavina

br. art.	4700701000
Duljina x širina x visina u mm	360 x 150 x 1100 - 1300
Konstrukcija	Krom
Podešavanje visine	(+/-) 5cm
Priklučak za vodu	hladno / toplo



hagomat waterSOFT

DJELOMIČNA ILI POTPUNA DESALINIZACIJA

cro

Odgovarajuća voda za vaše potrebe.

U većini regija, sirova voda nažalost nije pogodna za savršeni rezultat pranja. Za komercijalno ispiranje postoje različiti načini obrade vode. Ovisno o području primjene, čak i kod niske tvrdoće vode potrebna je priprema da bi se dobili izvrsni rezultati pranja. Tako se iz vode uklanjuju određeni sastojci, pri čemu se postižu različite razine čistoće.

	Omekšavanje pri visokoj tvrdoći vode štiti perilicu od stvaranja nas- laga kamenca i omogućuje optimalan učinak sredstava za pranje i ispiranje.	Djelomična desalinizacija osim kamenca, djelomič- nom desalinizacijom sman- juje se sadržaj soli u vodi. Time se postižu rezultati ispiranja kod čaša, tamnog sjajnog posuđa i pribora za jelo gotovo bez nasлага.	Potpuna desalinizacija pritom se kamenac i sol potpuno uklanjuju, kvaliteta vode odgovara destiliranoj vodi. Ideálno za ispiranje bez naslaga za posude, pribor za jelo i čaše bez poliranja.	Reverzna osmoza kvaliteta je usporediva s potpunom desalinizacijom. Rezultat se postiže filtraci- jom s pomoću membrane. Nedostatak: ovisno o kva- liteti vode, do 70 % sirove vode se ne upotrebljava.
Produljenje vijeka trajanja vaše perilice	X	X	X	X
Smanjenje operati- vnih troškova perilice (kamenac je glavni uzrok oštećenja vaše perilice)	X	X	X	X
Učinkovita primjena sredstava za čišćenje i ispiranje	X	X	X	X
Rezultat ispiranja bez poliranja		O	X	X
Glavna područja primjene	Zaštita perilice i izvrsni re- zultati pranja vašeg posuđa.	briljantni rezultati ispiranja za čaše i posuđe	rezultat ispiranja bez poliranja za čaše, tamno posuđe, pribor za jelo	rezultat ispiranja bez poliranja za čaše, tamno posuđe, pribor za jelo kod visoke frekventnosti



Desalinizacija s proizvodom HAGLEITNER waterSOFT – najbolja voda za ispiranje

Vaše prednosti:

- Savršeni rezultati: sjajno i brillantno posuđe za visoke zahtjeve
- Jednostavno za uporabu i lako rukovanje prilikom zamjene patrona
- Patrona koja štedi prostor za učinkovito odsoljavanje
- waterSOFT mjerac protoka: Tako uvijek imate širok raspon patrona
- Individualno pozicioniranje patrona: položeni ili stojeći



hagomat waterSOFT CLEAN

br. art. 4700600500

- Smanjuje sadržaj kamenca i soli u vodi
- Idealan za čaše, pribor za jelo i tamno posuđe
- Za rezultat pranja gotovo bez poliranja
- Kapacitet kod karbonatne tvrdoće od 8 °dH: 10 000 litara

S HAGLEITNER djelomičnom desalinizacijom za komercijalne perilice posuđa manje je kamenca i soli u vodi. Štiti stroj i osigurava optimalni učinak sredstava za čišćenje i ispiranje. Dimenzije: V X Š: 52,6x17,6 cm (uklj. hagomat waterSOFT FILTAR)



hagomat waterSOFT EXTRA

br. art. 4700600400

- Kamenac i sol potpuno su uklonjeni iz vode.
- Ne ostaju nikakvi talozi
- Izvrstan za posuđe, pribor za jelo i čaše - bez dodatnog poliranja
- Kapacitet kod ukupne tvrdoće od 8 °dH: 5000 litara

S potpunom desalinizacijom iz tvrtke HAGLEITNER dobivate čistu vodu – u potpunosti bez kamenca i soli. Za rezultat pranja bez poliranja. Time se posebno dobro štiti perilica te joj se značajno produljuje vijek trajanja. Dimenzije: V X Š: 52,6x17,6 cm (uklj. hagomat waterSOFT FILTAR)

**HAGLEITNER HYGIENE
HRVATSKA d.o.o.**
Cvetković 85 a
10450 Jastrebarsko
Tel. +385 (0)1 6272619
Fax +385 (0)1 6272794
jastrebarsko@hagleitner.hr

**HAGLEITNER HYGIENE HRVATS-
KA d.o.o.**
Ulica Franje Fanceva 89
23 000 Zadar
Tel. +385 (0)23 220356
Fax +385 (0)23 220708
zadar@hagleitner.hr

**HAGLEITNER HYGIENE
BiH d.o.o.**
Ul. Kninska bb
74400 Derventa
Tel.: +387 53 961 810
Fax: +387 53 961 812
derventa@hagleitner.ba



www.hagleitner.com