

Talna higiena

SELECT

Polimerna disperzija



Naziv izdelka

SELECT

Področje uporabe izdelka

Talna higiena

Opis izdelka

Zelo odporen premaz za zatesnitev talnih oblog, ki so neprepustne za vodo. Tvori sijajen, odporen, zelo elastičen negovalni sloj. Univerzalno uporaben premaz za linolej, PVC, kavčuk itd. Možna je uporaba metode Ultra-High-Speed.

Enota pakiranja

10 l plastenka

št. art. 4431900111

pH-vrednost

alkalno

Uporaba | področja

Izdelek na tanko in enakomerno nanesite na temeljito očiščena in suha tla brez tenzidov. Šele ko se popolnoma posuši (pribl. 20 – 30 minut), lahko nanesete nadaljnje sloje. Pri novih premazih ponovite 2- do 4-krat. Pred obdelavo izklopite talno gretje. Zaščitni sloj lahko popolnoma obremenite po enem do dveh dneh. Za mokro brisanje novih premazov pribl. 1 teden uporabljajte samo čisto vodo.

Odmerjanje

Nanesite nerazredčen izdelek.

Varnostno opozorilo

Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na izdelku. Hranite varno pred otroki.


Skladiščenje


Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti zaprto na suhem pri sobni temperaturi. Občutljivo na mraz.

Priporočilo

VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE: Pri običajni umazaniji mokro brisanje. Pri močnejši umazaniji postopek mokrega čiščenja z BULFLOR ali ALCOFLOR ali uporabo metode High-Speed.

OSNOVNO ČIŠČENJE: Enostavno odstranjevanje z ZACK oz. SKAT, NEOLAN za linolej ali gumijaste obloge.



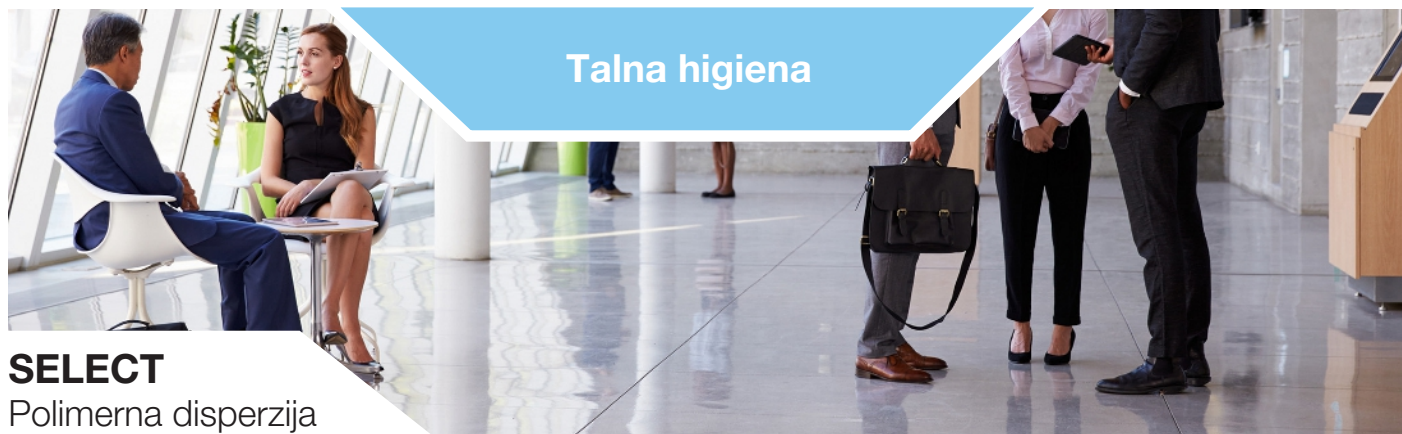

Talna higiena

SELECT

Polimerna disperzija

Prodajna enota

Posode

Evro palete

60 posod