



**PORECT**  
Porenfüller



**Produktname** PORECT  
**Produktbereich** Bodenhygiene

**Produktbeschreibung**

Porenfüller für stark saugende Beläge wie Linoleum, Naturstein und Beton. Besonders geeignet als Grundierung für Linoleum und Steinbeläge. Nicht für den Außenbereich oder zur Verwendung auf polierten, glasierten Belägen, sowie Feinsteinzeug geeignet.

**Verpackungseinheit**

10 l Kanister Art.-Nr. 4431901011

**pH-Wert**

alkalisch

**Anwendung | Einsatzgebiet**


Das Produkt auf grundgereinigtem, reinigungsmittelfreiem und trockenem Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen und je nach Beschaffenheit des Bodens 1 - 2 mal beschichten. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen.

**Dosierung**

Produkt pur auftragen.

**Sicherheitshinweis**

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

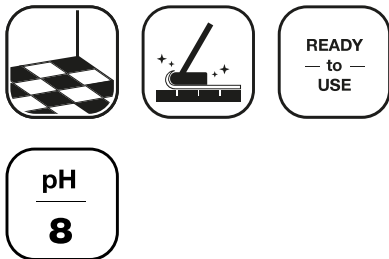



**PORECT**  
Porenfüller

**Lagerung**

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern.  
Empfindlich gegenüber Kälte.

**Produktempfehlung**

PFLEGEVERFAHREN: Es ist empfehlenswert, nach der Grundierung mit PORECT einen zusätzlichen Pflegefilm als Verschleißschicht mit den Hartbeschichtungen SELECT oder PERFECT aufzubringen.

UNTERHALTSREINIGUNG: Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Nasswischverfahren mit BULFLOR oder ALCOFLOR oder High-Speed-Anwendung.

GRUNDREINIGUNG: Leicht zu entfernen mit ZACK bzw. SKAT, NEOLAN für Linoleum oder Gummibeläge.

**Verkaufseinheit**

Kanister

**Europalette**

60 Kanister