

Talna higiena

PORECT Polnilec por



Naziv izdelka PORECT
Področje uporabe izdelka Talna higiena

Opis izdelka

Polnilec por za močno vpojne talne površine, kot so linolej naravni kamen in beton. Še posebej primeren kot osnovni premaz za linolej in kamnite obloge. Ni primeren za uporabo na prostem ali na poliranih in glaziranih oblogah ter gres ploščicah.

Enota pakiranja

Posoda 10 l

št. art. 4431901011

pH-vrednost

alkalno

Uporaba | področja

Izdelek na tanko in enakomerno nanesite na temeljito očiščena in suha tla na katerih ni ostankov čistil. Šele ko se popolnoma posuši (pribl. 20 – 30 minut), lahko nanesete nadaljnje sloje. Pri novih premazih in glede na lastnosti tal, nanesite enkrat do dvakrat. Pred obdelavo izklopite talno gretje.

Odmerjanje

Nanesite nerazredčen izdelek.

Varnostno opozorilo

Upoštevajte običajne zaščitne ukrepe pri ravnanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na izdelku. Hranite varno pred otroki.

Skladiščenje


Zaradi ohranjanja kakovosti hraniti zaprto na suhem pri sobni temperaturi. Občutljivo na mraz.


Priporočilo

POSTOPEK NEGE: Po nanosu osnovnega premaza s PORECT priporočamo nanos dodatnega negovalnega sloja kot obrabnega sloja s trdim premazom SELECT ali PERFECT.

VZDRŽEVALNO ČIŠČENJE: Pri običajni umazaniji mokro brisanje. Pri močnejši umazaniji postopek mokrega čiščenja z BULFLOR ali ALCOFLOR ali uporabo metode High-Speed.

OSNOVNO ČIŠČENJE: Enostavno odstranjevanje z ZACK oz. SKAT, NEOLAN za linolej ali gumijaste obloge.



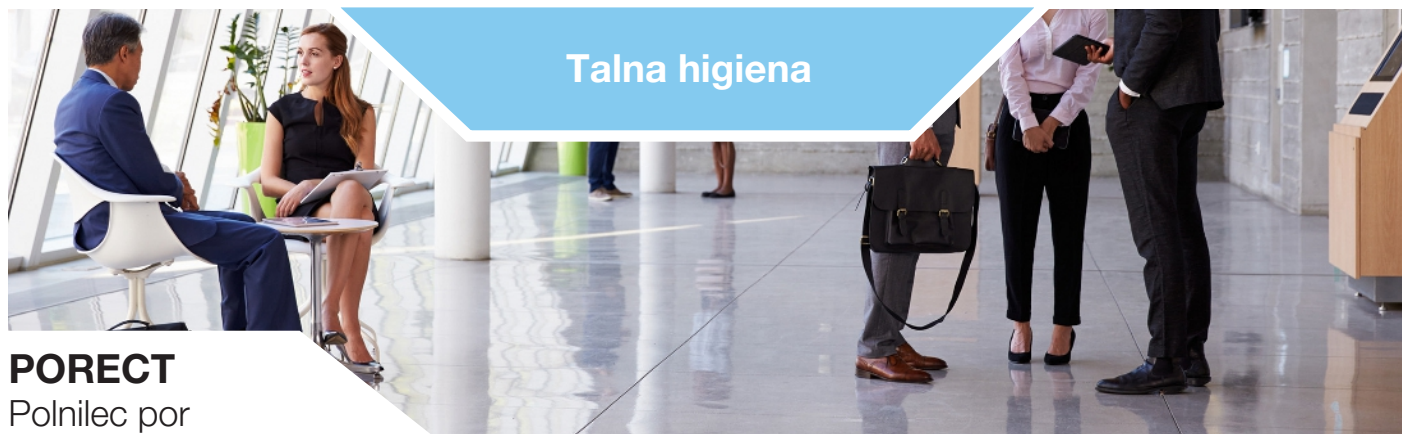

Talna higiena

PORECT
Polnilec por

Prodajna enota
Posode

Evro palete
60 posod