



selectMED
Polymerdispersion



Produktname	selectMED
Produktbereich	Bodenhygiene

Produktbeschreibung

Spezielle, weitgehend alkohol- und desinfektionsmittelbeständige Beschichtung für alle wasserfesten Bodenbeläge. Bildet einen hochglänzenden Pflegefilm. Verwendung der Ultra-High-Speed-Methode ist möglich. Nicht auf rohen Holzböden, polierten Steinbelägen, Fliesen oder Feinstein anwenden.

Verpackungseinheit

10 l Kanister	Art.-Nr. 4431901111
---------------	---------------------

pH-Wert

alkalisch

Anwendung | Einsatzgebiet

Das Produkt auf grundgereinigten, tensidfreien und trockenen Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen 2 - 4 mal. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. Der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit klarem Wasser Feuchtwischen.

Dosierung

Produkt pur auftragen.

Sicherheitshinweis


Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

Lagerung

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

Produktempfehlung

UNTERHALTSREINIGUNG: Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Nasswischverfahren mit BULFLOR oder ALCOFLOR oder High-Speed-Anwendung.
GRUNDREINIGUNG: Leicht zu entfernen mit ZACK bzw. SKAT, NEOLAN für Linoleum oder Gummibeläge.

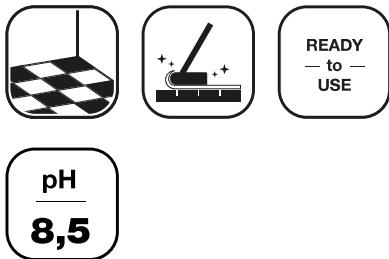



selectMED
Polymerdispersion

Verkaufseinheit
Kanister

Europalette
60 Kanister