



**perfectANTISLIP**  
Polymerdispersion rutschfest



<b>Produktname</b>	perfectANTISLIP
<b>Produktbereich</b>	Bodenhygiene

**Produktbeschreibung**

Wachshaltige Beschichtung zum Versiegeln von wasserfesten Bodenbelägen. Bildet einen elastischen, leicht glänzenden Pflegefilm. Rutschhemmend nach DIN 18032-2 geeignet für Turnhallen, Messehallen, Gymnastikräumen, Alten- und Pflegeheimen.

**Verpackungseinheit**

10 l Kanister Art.-Nr. 4431901211

**pH-Wert**

alkalisch

**Anwendung | Einsatzgebiet**

Das Produkt auf grundgereinigtem, tensidfreien und trockenem Boden dünn und gleichmäßig auftragen. Erst nach vollständigem Auftrocknen (ca. 20 - 30 Minuten) weitere Anstriche anbringen. Bei Neubeschichtungen 2 - 3 mal. Vor Verarbeitung Fußbodenheizung abstellen. Der Schutzfilm ist nach 1 - 2 Tagen voll belastbar. Auf Neubeschichtungen ca. 1 Woche nur mit klarem Wasser Feuchtwischen.

**Dosierung**

Produkt pur auftragen.

**Sicherheitshinweis**


Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Schutzmaßnahmen sind zu beachten. Vor Gebrauch stets Produktkennzeichnung lesen. Kindersicher aufbewahren.

**Lagerung**

Aus Qualitätsgründen geschlossen und trocken bei Raumtemperatur lagern. Empfindlich gegenüber Kälte.

**Produktempfehlung**

**UNTERHALTSREINIGUNG:** Bei normaler Verschmutzung Feuchtwischverfahren. Bei stärkerer Verschmutzung Nasswischverfahren mit BULFLOR oder ALCOFLOR oder High-Speed-Anwendung.  
**GRUNDREINIGUNG:** Leicht zu entfernen mit ZACK bzw. SKAT, NEOLAN für Linoleum oder Gummibeläge.

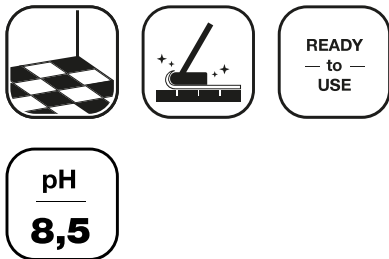



**Bodenhygiene**

**perfectANTISLIP**

Polymerdispersion rutschfest

**Verkaufseinheit**

Kanister

**Europalette**

60 Kanister