



hagomat TS

Umývačka hrncov

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Vďaka nerezovým dvierkam s dvojitou stenou pracuje Vaša umývačka riadu extrémne ticho. Zatváranie je mäkké a stlmené, aby sa počas umývania nepoškodili ani citlivé riady. Otváranie je možné doslova jednou rukou. Vodiaca lišta vo dverách umožňuje ľahké zavedenie koša v dvierkach.



smartSHAPE

Prevenca je lepšia, než čistenie. Veľkokorysé zaoblenie vnútorných hrán nádrže, dvojitych dverí a vedenia koša zabraňujú nahromadeniu nečistôt vo Vašom zariadení. Prívodné potrubia umývacej a oplachovacej vody sú umiestnené medzi vnútornou a vonkajšou stenou. Väčšie častice sú zachytené zabudovaným filtrom nádrže. Tento je vyrobený z jedného kusu, bezšvovým spôsobom a bez ostrých hrán. Nečistoty sa nahromadia na dne nádrže, odkiaľ sú odčerpané a pri čistom oplachovaní je umývaci roztok regenerovaný.



Ďalšie technológie:

- smartRINSE
- smartWASH

Špeciálne umývacie programy:



RESET
Samočistiaci režim



Skvelý výsledok umývania - s **integral 4PLUS**

Inteligentné dávkovacie zariadenie, ktoré kontroluje dávkovanie umývacieho a oplachovacieho prostriedku s vysokou presnosťou - použiteľné pre komerčné umývačky riadu. Dávkovacie zariadenie **integral 4PLUS** je riadené vlastnou aplikáciou. Zabezpečuje tak bezchybne čistý umývaci výsledok. Vhodný je pre všetky umývačky z radu **hagomat**. Jednoducho vložte vhodnú náplň (patrónu) **multiFILL** do dávkovača a zvyšok zariadenia **integral 4PLUS**. Spolu s **ecosol POWER**: za názvom stojí vysoko koncentrovaný tekutý umývaci prostriedok. Príde ku Vám tak ako aj oplachovací prostriedok v praktickej **multiFILL** náplni (patrónu). A sú výdatné: pre mnoho oplachových cyklov.




hagomat TS


Umývačka hrncov

Technické údaje

Označenie	<i>hagomat TS</i>
obj. č.	4700500800
Konštrukcia	<i>Dvojitá stena</i>
Ovládanie	<i>Elektronický LCD</i>
Užitočná výška (mm)	850
Kôš (mm)	1320 x 700
Objem nádrže (liter)	131
Ohrevanie nádrže / kW	9,5
Teplota nádrže (°C)	<i>Individuálne (60°)</i>
Objem ohrievača (liter)	17
Ohrevanie ohrievača / kW	9,5
Teplota ohrievača (°C)	<i>Individuálne (80°)</i>
Výkon umývacieho čerpadla / kW	2 x 3
Napájacie napätie (V)	400 V
Celkový príkon / kW	15,5
Istenie	32 A
Umývacie ramená	<i>Nerez</i>
Oplachovacie ramená	<i>Nerez s nerezovými tryskami</i>
Filter nádrže	<i>Nerez</i>
Umývacie cykly	<i>Individuálne + zvláštne programy</i>
Umývacie cykly	7
Dávkovač čistiaceho prostriedku	áno
Dávkovač oplachovacieho prostriedku	áno
Oplachovacie čerpadlo	áno
Teplota privádzanej vody (°C)	10° - 50°
Tlak tečúcej vody (bar)	1,5 - 6
Štandardná výbava	<i>Nasávacie hlavice pre dávkovacie čerpadlá</i>

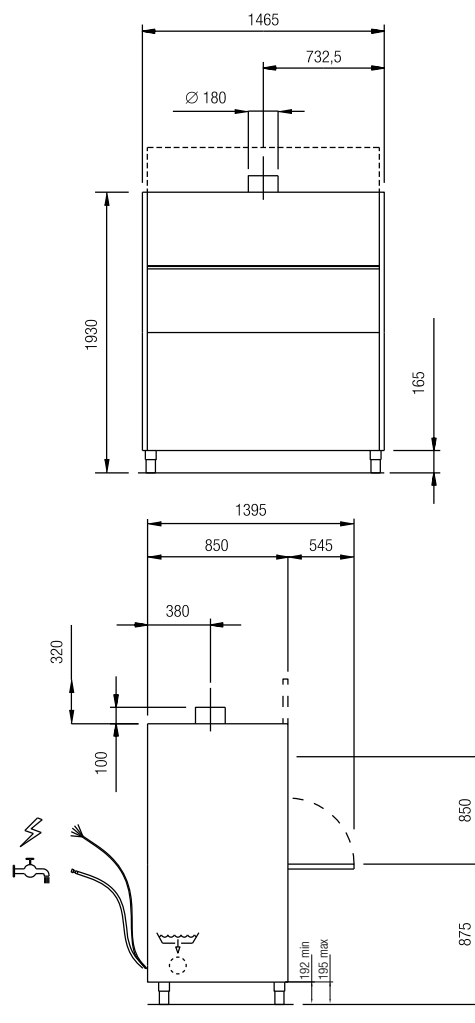

Dodané koše



Kôš 132 x 70 Nerez