



hagomat GL

Perilica čaša

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Zbog vrata izrađenih od nehrđajućeg čelika s dvostrukom stijenkom, vaša **hagomat** perilica posuđa radi iznimno tiho. Tako i osjetljivo posuđe cikluse pranja prođe bez oštećenja, zatvaranje je mekano i prigušeno. Otvaranje se doslovno vrši laganim pokretom rukom. Izrezane vodilice u dvostrukim vratima omogućuju lagano umetanje košare.



smartRINSE

Tehnologija za uštedu vode i istodobno visokoučinkovito ispiranje. Optimiziranjem ciklusa optoka vode u perilici područje učinkovitosti vode za pranje koncentrira se na košaru za pranje i štedi se do 50 % vode.



Druge tehnologije:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartUSE**

Specijalni programi pranja:



REFRESH

Program za potpunu i brzu izmjenu vode



RESET

Modus automatskog čišćenja



PLATEWASH

Program pranja tanjura



Savršeni rezultat pranja – s **integral 4PLUS** sustavom

Inteligentna dozirna tehnika mjeri vrlo precizno količinu deterdženta i sjajila – prikladno za profesionalne perilice posuđa. Upravljanje sustavom **integral 4PLUS** obavlja se preko vlastite aplikacije, koja pripomaže i donosi besprijekorno čiste rezultate pranja. Za to su prikladne sve perilice iz hagomat redova. Jednostavno postavite odgovarajuću **multiFILL** Patronu u dozirni uređaj – i **integral 4PLUS** će obaviti ostatak. Zajedno sa **ecosol POWER**: to ime stoji za visokokonzentrirani tekući deterdžent za posuđe, kao i patrone sjajila koje Vam također dolaze u praktičnom obliku **multiFILL** Patrona. I one su vrlo produktivne: za neizmjereno mnogo ciklusa pranja.





hagomat GL

Perilica čaša

Tehnički podaci

Oznaka	hagomat GL
br. art.	4700501000
Konstrukcija	Dvostruke stijenke
Upravljanje	Elektronički LCD
Visina uvlačenja u mm	285
Košarica u mm	400 x 400
Volumen spremnika u litrama	8
Grijanje spremnika / kW	0,6
Temperatura spremnika u °C	Individualni (60°)
Volumen bojlera u litrama	2,6
Grijanje bojlera / kW	2,6
Temperatura bojlera u °C	Individualni (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,2
Priključak struje u V	230
Ukupni priključak / kW	3,5
Osigurač	16 A 2,5 mm ² 1+N
Krak za pranje	Nehrđajući čelik
Krak za dodatno ispiranje	Nehrđajući čelik s mlaznicama od nehrđajućeg čelika
Filtar spremnika	Nehrđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualni + specijalni program
Potrošnja vode u litrama/košari	1,5
Dozator sredstva za čišćenje	Cijevna pumpa
Dozator sredstva za ispiranje	Cijevna pumpa
Pumpa odvoda	da
Pumpa naknadnog ispiranja	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° – 50°
Tlak protoka vode u barima	1,5 – 6
Standardna oprema	Usisna koplja za dozirne pumpe

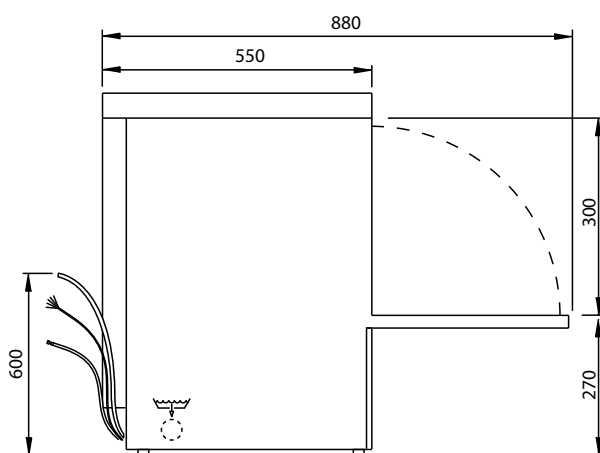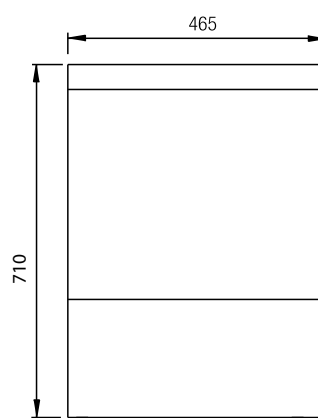

Uključena oprema košarice



Košara za čaše 40 metalna
br. art.: 4700800100



Košara za pribor za jelo pojedinačna
br. art.: 4700801200



Košara za čaše 4-dijelna nagnuta 40
br. art.: 4700800700