



hagomat GL lavabicchieri

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Attraverso una porta in acciaio inox a doppio strato la tua lavastoviglie hagomat funziona correttamente anche se silenziosamente. Guide studiate e inserite nella porta consentono un facile inserimento del cestello.



smartRINSE

Tecnologia per il risparmio d'acqua e per un risciacquo altamente efficiente. Ottimizzando il ciclo dell'acqua nella macchina, la portata effettiva dell'acqua di risciacquo è concentrata nel cestello di lavaggio ed è quindi possibile risparmiare fino al 50% di acqua.



Tecnologie aggiuntive:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartUSE**

Programmi speciali:



REFRESH

Programma per la sostituzione dell'acqua di lavaggio



RESET

Programma di autopulizia



PLATEWASH

Programma per i piatti



Un risultato perfetto di lavaggio con **integral 4PLUS**

Una tecnica di dosaggio intelligente calcola la quantità del detergente, come il brillantante, con alta precisione -applicabile su lavastoviglie professionali. **integral 4PLUS** viene gestito da una propria app. Quest'ultima aiuta ad ottenere ottimi risultati di lavaggio e senza preoccupazioni, si adatta a tutte le lavastoviglie della serie **hagomat**. E' sufficiente inserire la cartuccia **multiFILL** appropriata nel dispositivo di dosaggio e **integral 4PLUS** fa il resto. Insieme all'**ecosol POWER**: il nome indica i detergenti per lavastoviglie fluidi altamente concentrati. Il brillantante viene fornito in pratiche cartucce **multiFILL**, efficaci ed utili per molti lavaggi.





hagomat GL

lavabicchieri

Dati tecnici

Denominazione	hagomat GL
Art. nr.	4700501000
Costruzione	Doppio strato
Controllo	Elettronico LCD
Altezza inser. cestello in mm	285
Cestello in mm	400 x 400
Portata vasca in litri	8
Riscaldamento vasca/ kW	0,6
Temp. vasca in °C	Individuale (60°)
Portata boiler in litri	2,6
Riscaldamento boiler / kW	2,6
Temperatura boiler in °C	Individuale (80°)
Potenza pompa di lavaggio/ kW	0,2
Alimentazione in V	230
Potenza totale/ kW	3,5
Protezione	16 A 2,5 mm ² 1+N
Bracci di lavaggio	Acciaio inox
Bracci di risciacquo	Acciaio inox
Filtro vasca	Acciaio inox
Cicli di lavaggio	Individuale + Programmi speciali
Consumo d'acqua litri/cestello	1,5
Dosatore detergente	Pompa peristaltica
Dosatore brillantante	Pompa peristaltica
Pompa di scarico	si
Pompa di risciacquo	si
Mandata d'acqua in °C	10° – 50°
Pressione mandata d'acqua	1,5 – 6
Dotazione di serie	Lancia d'aspirazione

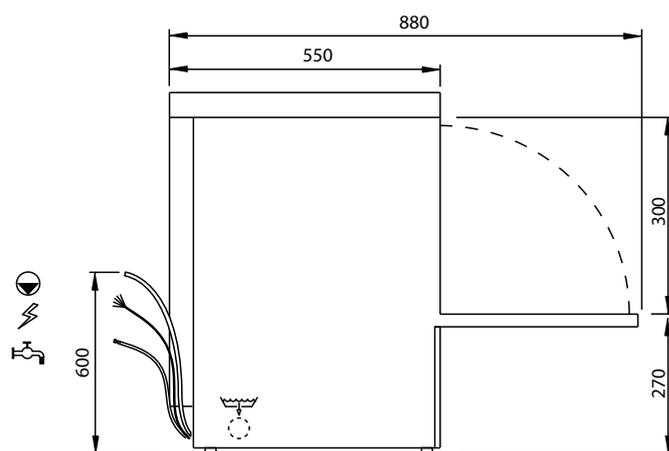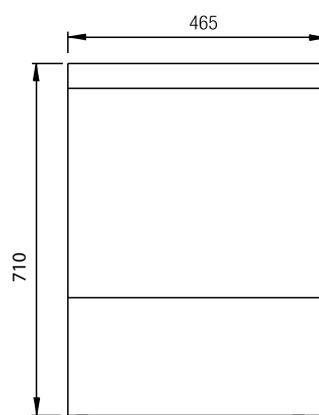

Cestelli inclusi



Cestello bicchieri 40 in metallo
Art. nr.: 4700800100



Cestello posate
Art. nr.: 4700801200



Cestello bicchieri diviso in 4 parti inclinato
Art. nr.: 4700800700