



hagomat GL

Pomivalni stroj za kozarce

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Tudi vrata imajo dve steni iz nerjavnega jekla, zato je delovanje vašega pomivalnega stroja zelo tiho. Da bi tudi najboljčutljivejši kosi nepoškodovani prestali postopek pomivanja, je zapiranje mehko in blaženo. Odpiranje gre dobesedno zlahka od rok. Štancana vodila v dvojnih vratih omogočajo preprosto vodenje košare.



smartRINSE

Tehnologija skrbi za varčevanje z vodo in hkrati visokoučinkovito izpiranje. Z optimizacijo krogotoka vode v stroju se območje učinkovanja vode za pomivanje osredotoči na košaro za pomivanje in prihrani se do 50 % vode.



Druge tehnologije:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartUSE**

Posebni programi za pomivanje:



REFRESH

Program za popolno in hitro izmenjavo vode



RESET

Samočistilni način



PLATEWASH

Program za pomivanje krožnikov



Popoln rezultat pranja - z **integral 4PLUS**

Inteligentna dozirna tehnologija meri čistila, kot tudi izpirala z visoko natančnostjo in je primerna za profesionalne pomivalne stroje. **integral 4PLUS** nadzoruje lastna aplikacija. Pomaga pri doseganju popolnih rezultatov. Za to so primerni vsi stroji iz serije hagomat. Preprosto vstavite ustrezno **multiFILL** kartušo v dozirno enoto - **integral 4PLUS** naredi vse ostalo. Skupaj z **ecosol POWER**: ime označuje visoko koncentrirana čistila za pomivalne stroje. Kot tudi izpirala so na razpolago v priročni **multiFILL** kartuši. In zelo so izdatni: za nadvse veliko pranj.





hagomat GL

Pomivalni stroj za kozarce

Tehnični podatki

Oznaka	hagomat GL
št. art.	4700501000
Sestava	Dvostensko
Krmiljenje	Elektronski LCD
Višina vstavka v mm	285
Košara v mm	400 x 400
Prostornina tanka v litrih	8
Ogrevanje tanka/kW	0,6
Temperatura tanka v °C	Individualno (60°)
Prostornina grelnika v litrih	2,6
Ogrevanje grelnika/kW	2,6
Temperatura grelnika v °C	Individualno (80°)
Moč pomivalne črpalke/kW	0,2
Električni priključek v V	230
Skupni priključek/kW	3,5
Varovalka	16 A 2,5 mm ² 1+N
Pralna roka	Nerjavno jeklo
Izpiralna roka	Nerjavno jeklo s šobami iz nerjavnega jekla
Filter tanka	Nerjavno jeklo
Cikli pomivanja	Individualno + posebni programi
Poraba vode v litrih/košaro	1,5
Dozirniki sredstva za pomivanje	Cevna črpalka
Dozirniki sredstva za izpiranje	Cevna črpalka
Odtočna črpalka	da
Črpalka za izpiranje	da
Temperatura dovoda vode v °C	10° - 50°
Tlak pretoka vode v barih	1,5 - 6
Standardna oprema	Sesalni nastavki za dozirne črpalke

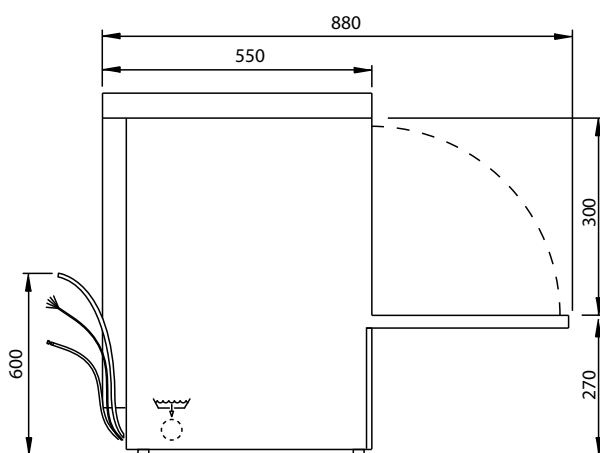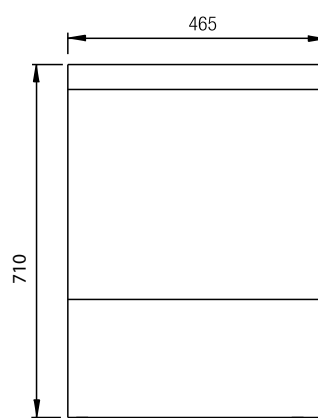

Vključena oprema košar



Košara za kozarce 40
št. art.: 4700800100



Posamična košara za pribor
št. art.: 4700801200



4-delna košara za kozarce z nagibom 40
št. art.: 4700800700