



hagomat GL

Uređaj za pranje čaša

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Kroz dvoslojna vrata od nerđajućeg čelika vaša **hagomat** mašina za pranje sudova radi izuzetno tiho. Kako bi i osetljivi sudovi bez oštećenja prošli kroz pranje, zatvaranje je meko i prigušeno. Otvaranje je vrlo lako. Štancovane vođice na dvostrukim vratima omogućavaju lako uvođenje korpe.



smartRINSE

Tehnologija za ispiranje koje štedi vodu, a istovremeno je visoko efikasno. Optimizacijom ciklusa vode u mašini se opseg delovanja vode za ispiranje koncentriše na korpu za pranje i tako se štedi do 50 % vode.



Ostale tehnologije:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartUSE**

Posebni programi pranja:



REFRESH

Program za potpunu i brzu zamenu vode



RESET

Režim samočišćenja



PLATEWASH

Program pranja tanjira



Perfektan rezultat pranja- sa **integral 4PLUS**

Inteligentna tehnika doziranja meri sredstvo za čišćenje i sjaj sa visokom preciznošću- primenjivo za komercijalne mašine za pranje posuda. **integral 4PLUS** kontroliše sopstvena aplikacija. Pomaže bezbrižnim rezultatima čišćenja. Ovde su pogodna sve mašine iz serije hagomat. Jednostavno ubaciti odgovarajući **multiFILL** punjenje u dozirnu jedinicu- i **integral 4PLUS** će učiniti ostalo. Zajedno sa **ecosol POWER**: naziv se odnosi na visoko koncentrovani tečni deterdžent za pranje posuda. Kao i sjaj koji takođe dolaze u praktičnim punjenjima **multiFILL**. I oni su produktivni: za mnogo faza pranja.





hagomat GL

Uređaj za pranje čaša

Tehnički podaci

Oznaka	hagomat GL
Br.art.	4700501000
Konstrukcija	Sa dvostrukim zidom
Upravljanje	Elektronski LCD
Visina ugradnje u mm	285
Korpa u mm	400 x 400
Zapremina rezervoara u litrima	8
Grejanje rezervoara / kW	0,6
Temperatura rezervoara u °C	Individualno (60°)
Zapremina bojlera u litrima	2,6
Grejanje bojlera / kW	2,6
Temperatura bojlera u °C	Individualno (80°)
Snaga pumpe za pranje / kW	0,2
Strujni priključak u V	230
Ukupni priključak / kW	3,5
Osiguranje	16 A 2,5 mm ² 1+N
Krakovi za pranje	Nerđajući čelik
Krakovi za dodatno ispiranje	Nerđajući čelik sa mlaznicama od nerđajućeg čelika
Filter rezervoara	Nerđajući čelik
Ciklusi pranja	Individualno + Specijalni programi
Potrošnja vode u litrima / korpa	1,5
Dozator deterdženta	Crevna pumpa
Dozator sredstva za ispiranje	Crevna pumpa
Pumpa za odvod	da
Pumpa za dodatno ispiranje	da
Temperatura dovoda vode u °C	10° do 50°
Pritisak tekuće vode u bar	1,5 – 6
Standardna oprema	Usisne šipke za pumpe za doziranje

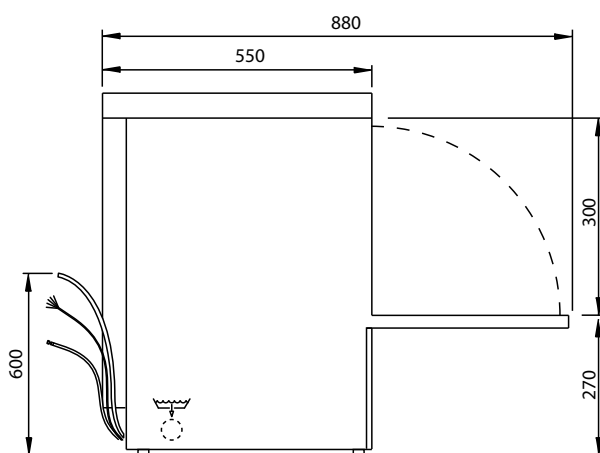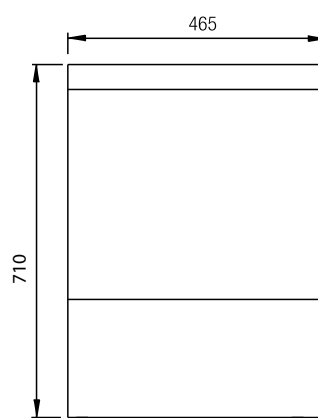

Obuhvaćena oprema korpe



Korpa za čaše 40, metalna
Br.art.: 4700800100



Pojedinačna korpa za escajg
Br.art.: 4700801200



Korpa za čaše, 4-delna, nagnuta 40
Br.art.: 4700800700