



hagomat UT

Съдомиялна машина с долно зареждане

hagomatTECHNOLOGIES



smartSTART

SmartENGINE на Вашата съдомиялна hagomat се управлява електронно. За да не повредите фините съдове, налягането при измиване се увеличава плавно по време на цикъла на програмата. Така се гарантират едновременно чисти съдове и нежно изплакване.



smartRINSE

Технология за пестене на вода, която в същото време предлага високоефективно изплакване. Чрез оптимизиране на водния цикъл на машината, зоната на влияние на водата от изплакването се концентрира в кошницата за посудата и се пести до 50% вода.



Други технологии:

- smartWASH
- smartSHAPE
- smartFILTER
- smartENGINE
- smartDOOR
- smartUSE

Специални програми за миене:



REFRESH

Програма за пълна и бърза смяна на водата



RESET

Режим за самопочистване



GLASSWASH

Специална програма за измиване на чаши



SANITARYWASH

Програма за термична дезинфекция на вашата посуда в съответствие с EN ISO 15883-1/3.



FORKWASH

Програма за измиване на прибори с продължителност само 6 минути.



POWERWASH

Програма за особено трудна за почистване или силно замърсена посуда.



ECOWASH

Програма за особено екологично измиване на съдове.



Перфектен резултат от измиването - с integral 4PLUS

Интелигентната технология за дозиране измерва почистващите препарати и гланцюрите с висока точност - приложима за търговски съдомиялни машини. integral 4PLUS се контролира от собственото си приложение. Той помага за безгрижни, перфектни резултати при измиване. Всички машини от серията hagomat са подходящи. Просто поставете подходящия многофункционален патрон в дозиращото устройство - а integral 4PLUS ще направи останалото. Заедно с ecosol POWER: Името означава високо концентрирани детергенти за миене на съдове. Подобно на гланцюрите, те идват в удобни многофункционални патрони за вас. И са продуктивни: за много цикли на измиване.





hagomat UT


Съдомиялна машина с долно зареждане

Технически данни

Означение	hagomat UT
Арт. №	4700501100
Конструкция	С двойни стени
Управление	Електронен LCD екран
Височина на хода в мм	385
Кошница в мм	500 x 500
Обем на резервоара в литри	15
Подгряване на резервоара / кВт	1,4
Температура на резервоара в ° C	Индивидуално (60°)
Обем на котела в литри	6
Подгряване на котела / кВт	6
Температура на котела в ° C	Индивидуално (80°)
Мощност на помпата / кВт	0,5
Захранване във волтове	400 V
Обща консумация на енергия / кВт	7,9
Предпазител	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Миещи перки	Неръждаема стомана
Перки за изплакване	Неръждаема стомана с дюзи от неръждаема стомана
Филтър на резервоара	Неръждаема стомана
Цикли на измиване	Индивидуално + специални програми
Консумация на вода в литри / кошница	1,9
Дозатор на почистващ препарат	Перисталтична помпа
Дозатор на изплаквач препарат	Перисталтична помпа
Дренажна помпа	да
Помпа за изплакване	да
Температура на водоподаване в °C	15° – 60°
Налягане на водата в Bar	1,5 – 6
Стандартно оборудване	Смукателни дюзи за дозиращи помпи

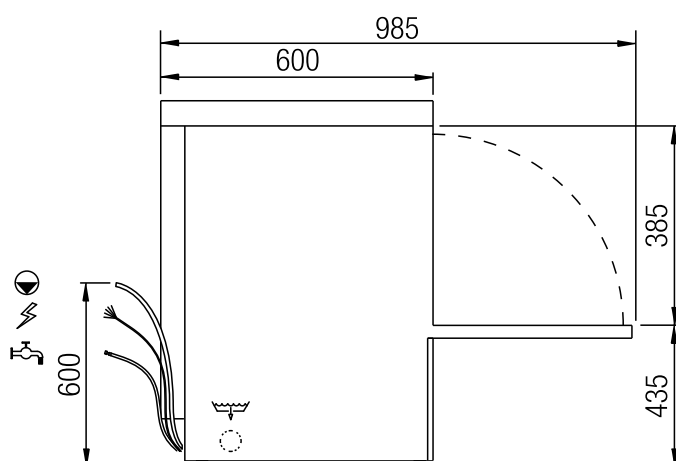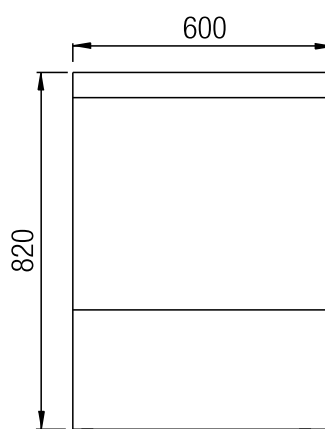

Включени аксесоари за кошницата



Универсална кошница 50 x 50 пластмаса
Арт. №: 4700801100



Кошници за чинии 50 x 50 пластмаса
Арт. №: 4700800800



Кошница за прибори поотделно
Арт. №: 4700801200