



hagomat UT lavastoviglie sottobanco

hagomatTECHNOLOGIES



smartSTART

Lo smartENGINE della tua lavastoviglie hagomat è controllato elettronicamente. Per evitare di danneggiare stoviglie fragili, la pressione di lavaggio sale gradualmente con l'aumentare del ciclo del programma. Così, allo stesso tempo, abbiamo bicchieri puliti ma integri e un risciacquo assicurato.



smartRINSE

Tecnologia per il risparmio d'acqua e per un risciacquo altamente efficiente. Ottimizzando il ciclo dell'acqua nella macchina, la portata effettiva dell'acqua di risciacquo è concentrata nel cestello di lavaggio ed è quindi possibile risparmiare fino al 50% di acqua.



Tecnologie aggiuntive:

- smartWASH
- smartSHAPE
- smartFILTER
- smartENGINE
- smartDOOR
- smartUSE

Programmi speciali:



REFRESH

Programma per la sostituzione dell'acqua di lavaggio



RESET

Programma di autopulizia



GLASSWASH

Programma speciale per bicchieri



SANITARYWASH

Programma per la sanificazione termica secondo la norma EN ISO 15883-1 Sistema / 3



FORKWASH

Programma di lavaggio per posate con soli 6 minuti di lavaggio



POWERWASH

Programma intenso per lo sporco più ostinato



ECOWASH

Programma con risparmio energetico



Un risultato perfetto di lavaggio con **integral 4PLUS**

Una tecnica di dosaggio intelligente calcola la quantità del detergente, come il brillantante, con alta precisione -applicabile su lavastoviglie professionali. **integral 4PLUS** viene gestito da una propria app. Quest'ultima aiuta ad ottenere ottimi risultati di lavaggio e senza preoccupazioni, si adatta a tutte le lavastoviglie della serie **hagomat**. E' sufficiente inserire la cartuccia **multiFILL** appropriata nel dispositivo di dosaggio e **integral 4PLUS** fa il resto. Insieme all'**ecosol POWER**: il nome indica i detergenti per lavastoviglie fluidi altamente concentrati. Il brillantante viene fornito in pratiche cartucce **multiFILL**, efficaci ed utili per molti lavaggi.





hagomat UT


lavastoviglie sottobanco

Dati Tecnici

Denominazione	hagomat UT
Art. nr.	4700501100
Costruzione	Doppio strato
Controllo	Elettronico LCD
Altezza inser. cestello in mm	385
Cestello in mm	500 x 500
Portata vasca in litri	15
Riscaldamento vasca / kW	1,4
Temp. vasca in °C	Individuale (60°)
Portata boiler in litri	6
Riscaldamento boiler / kW	6
Temperatura boiler in °C	Individuale (80°)
Potenza pompa di lavaggio/ kW	0,5
Alimentazione in V	400 V
Potenza totale / kW	7,9
Protezione	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Bracci di lavaggio	Acciaio inox
Bracci di risciacquo	Acciaio inox
Filtro vasca	Acciaio inox
Cicli di lavaggio	Individuale
Consumo d'acqua litri/cestello	1,9
Dosatore detergente	Pompa peristaltica
Dosatore brillantante	Pompa peristaltica
Pompa di scarico	si
Pompa di risciacquo	si
Mandata d'acqua in °C	15° a 60°
Pressione mandata d'acqua	1,5 - 6
Dotazione di serie	Lancia d'aspirazione

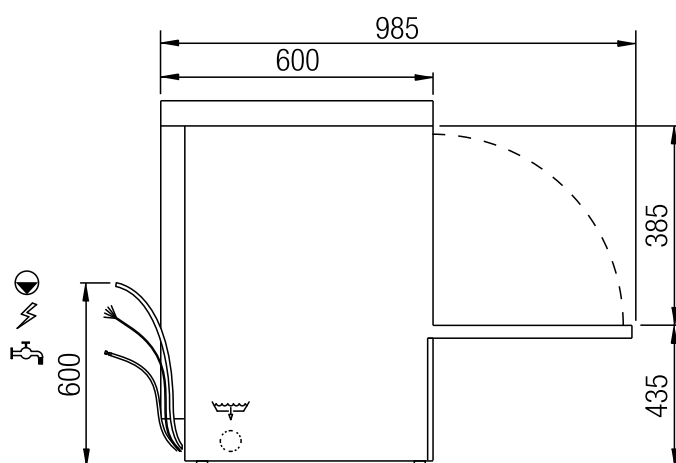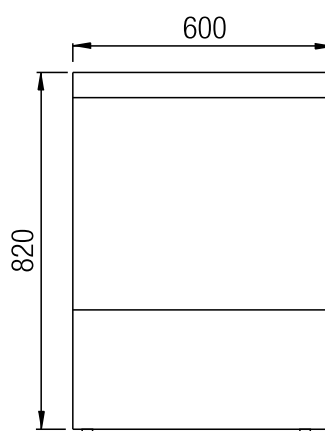

Cestelli inclusi



Cestello universale 50 x 50 PVC
Art. nr.: 4700801100



Cestello piatti 50 x 50 PVC
Art. nr.: 4700800800



Cestello posate
Art. nr.: 4700801200