



hagomat UT

Podpultni pomivalni stroj

hagomatTECHNOLOGIES



smartSTART

smartENGINE v vašem pomivalnem stroju hagomat se elektronsko krmili. Da se občutljivi kosi ne poškodujejo, se tlak pri pomivanju počasi dviguje med napredovanjem programa. S tem se zagotovi čista posoda in nežno izpiranje.



smartRINSE

Tehnologija skrbi za varčevanje z vodo in hkrati visokoučinkovito izpiranje. Z optimizacijo krogotoka vode v stroju se območje učinkovanja vode za pomivanje osredotoči na košaro za pomivanje in prihrani se do 50 % vode.



Druge tehnologije:

- **smartWASH**
- **smartSHAPE**
- **smartFILTER**
- **smartENGINE**
- **smartDOOR**
- **smartUSE**

Posebni programi za pomivanje:



REFRESH

Program za popolno in hitro izmenjavo vode



RESET

Samočistilni način



GLASSWASH

Poseben program za pomivanje kozarcev



SANITARYWASH

Program za termično razkuževanje predmetov za pomivanje v skladu s standardom EN ISO 15883-1/3.



FORKWASH

Program za pomivanje pribora s trajanjem pomivanja samo 6 minut.



POWERWASH

Program za posebno intenzivno pomivanje oz. za močno umazane predmete za pomivanje.



ECOWASH

Program za posebno ekološko pomivanje posode.



Popoln rezultat pranja - z **integral 4PLUS**

Inteligentna dozirna tehnologija meri čistila, kot tudi izpirala z visoko natančnostjo in je primerna za profesionalne pomivalne stroje. **integral 4PLUS** nadzoruje lastna aplikacija. Pomaga pri doseganju popolnih rezultatov. Za to so primerni vsi stroji iz serije hagomat. Preprosto vstavite ustrezno **multiFILL** kartušo v dozirno enoto - **integral 4PLUS** naredi vse ostalo. Skupaj z **ecosoil POWER**: ime označuje visoko koncentrirana čistila za pomivalne stroje. Kot tudi izpirala so na razpolago v priročni multiFILL kartuši. In zelo so izdatni: za nadvse veliko pranj.





hagomat UT


Podpultni pomivalni stroj

Tehnični podatki

Oznaka	<i>hagomat UT</i>
št. art.	4700501100
Sestava	<i>Dvostensko</i>
Krmiljenje	<i>Elektronski LCD</i>
Višina vstavka v mm	385
Košara v mm	500 x 500
Prostornina tanka v litrih	15
Ogrevanje tanka/kW	1,4
Temperatura tanka v °C	<i>Individualno (60°)</i>
Prostornina grelnika v litrih	6
Ogrevanje grelnika/kW	6
Temperatura grelnika v °C	<i>Individualno (80°)</i>
Moč pomivalne črpalke/kW	0,5
Električni priključek v V	400 V
Skupni priključek/kW	7,9
Varovalka	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Pralna roka	<i>Nerjavno jeklo</i>
Izpiralna roka	<i>Nerjavno jeklo s šobami iz nerjavnega jekla</i>
Filter tanka	<i>Nerjavno jeklo</i>
Cikli pomivanja	<i>Individualno + posebni programi</i>
Poraba vode v litrih/košaro	1,9
Dozirniki sredstva za pomivanje	<i>Cevna črpalka</i>
Dozirniki sredstva za izpiranje	<i>Cevna črpalka</i>
Odtočna črpalka	da
Črpalka za izpiranje	da
Temperatura dovoda vode v °C	15° - 60°
Tlak pretoka vode v barih	1,5 - 6
Standardna oprema	<i>Sesalni nastavki za dozirne črpalke</i>

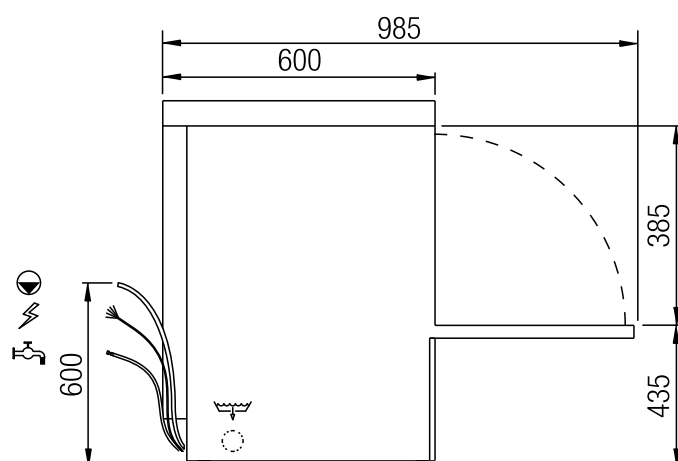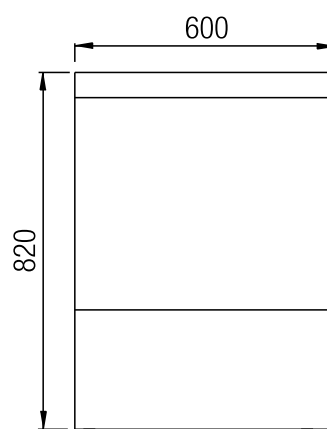

Vključena oprema košar



Univerzalna plastična košara 50 x 50
št. art.: 4700801100



Plastična košara za krožnike 50 x 50
št. art.: 4700800800



Posamična košara za pribor
št. art.: 4700801200