



hagomat HB

lavastoviglie a capotta

hagomatTECHNOLOGIES



smartHOOD

La cappa della vostra lavastoviglie hagomat è montata su guide a basso attrito e viene aperta da un sistema di leve senza inceppamenti. A causa di un contrappeso, la forza di sollevamento è di soli 3 kg. Per un funzionamento particolarmente silenzioso, la cappa in acciaio inox è a doppio strato e isolata.



smartFILTER

Il sistema di filtraggio intelligente di HAGLEITNER garantisce acqua di lavaggio pulita. Grazie ad un filtro collegato direttamente allo smartENGINE e ad un secondo filtro, che copre l'intera superficie del serbatoio, circa il 20% di concentrazione di detersivo può essere salvato nel serbatoio. Il corretto flusso di acqua e particelle di sporco in esso contenuto è ottimizzato dalla vasca bassa.



Tecnologie aggiuntive:

- smartRINSE
- smartWASH
- smartUSE
- smartSHAPE
- smartENGINE

Programmi speciali :



ECOWASH
Programma con risparmio energetico



RESET
Programma di autopulizia



GLASSWASH
Programma speciale per bicchieri



SANITARYWASH
Programma per la sanificazione termica secondo la norma EN ISO 15883-1
Sistema / 3



FORKWASH
Programma di lavaggio per posate con soli 6 minuti di lavaggio



POWERWASH
Programma intenso per lo sporco più ostinato



Un risultato perfetto di lavaggio con **integral 4PLUS**

Una tecnica di dosaggio intelligente calcola la quantità del detersivo, come il brillantante, con alta precisione -applicabile su lavastoviglie professionali. **integral 4PLUS** viene gestito da una propria app. Quest'ultima aiuta ad ottenere ottimi risultati di lavaggio e senza preoccupazioni, si adatta a tutte le lavastoviglie della serie **hagomat**. E' sufficiente inserire la cartuccia **multiFILL** appropriata nel dispositivo di dosaggio e **integral 4PLUS** fa il resto. Insieme all'**ecosol POWER**: il nome indica i detersivi per lavastoviglie fluidi altamente concentrati. Il brillantante viene fornito in pratiche cartucce **multiFILL**, efficaci ed utili per molti lavaggi.





hagomat HB

lavastoviglie a capotta

Dati tecnici

Denominazione	hagomat HB
Art. nr.	4700501200
Costruzione	Doppio strato
Controllo	Elettronico LCD
Altezza inser. cestello in mm	465
Cestello in mm	500 x 500
Portata vasca in litri	22
Riscaldamento vasca/ kW	2,5
Temp. vasca in °C	Individuale (60°)
Portata boiler in litri	12
Riscaldamento boiler / kW	7
Temperatura boiler in °C	Individuale (80°)
Potenza pompa di lavaggio/ kW	0,7
Alimentazione in V	400 V
Potenza totale/ kW	10,2
Protezione	16 A 2,5 mm ² 3 + N
Bracci di lavaggio	Acciaio inox
Bracci di risciacquo	Acciaio inox
Filtro vasca	Acciaio inox
Cicli di lavaggio	Individuale
Consumo d'acqua litri/cestello	1,8
Pompa di risciacquo	si
Pompa di scarico	si
Mandata d'acqua in °C	10° a 50°
Pressione mandata d'acqua	1,5 – 6

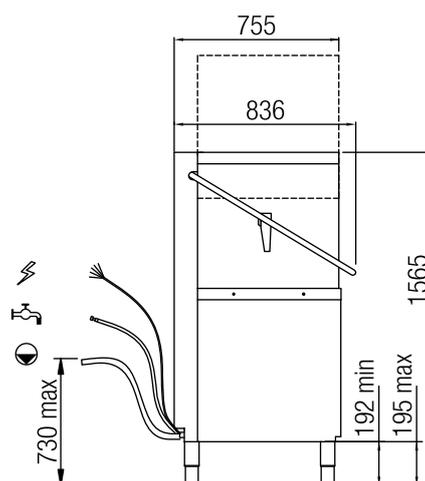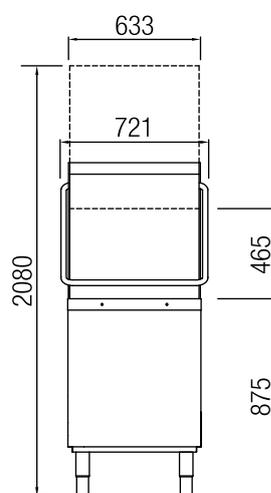

Cestelli inclusi



Cestello universale 50 x 50 PVC
Art. nr.: 4700801100



Cestello piatti 50 x 50 PVC
Art. nr.: 4700800800



Cestello posate
Art. nr.: 4700801200