



hagomat TS small

Myčka na černé nádoby malý

hagomatTECHNOLOGIES



smartDOOR

Díky dveřím z dvouplášťové nerezové oceli pracuje Vaše myčka nádobí **hagomat** extrémně tiše. Aby citlivé nádobí přestálo mycí cyklus bez újmy, tak se přístroj zavírá měkce a tlumeně. Otevírání jde lehce od ruky. Vedení zalisovaná do dvojitých dveří umožňují snadné zasunutí koše.



smartRINSE

Technologie pro vysoce efektivní a zároveň úsporný oplach. Díky optimalizaci oběhu vody ve stroji se koncentruje účinek oplachovací vody na koš, a dochází tak až k 50% úspoře vody.



Další technologie:

- **smartSHAPE**
- **smartWASH**

Speciální mycí programy:



RESET
Samočisticí režim



Perfektní mycí výsledek - díky **integralu 4PLUS**

Inteligentní dávkovací technika odměří mycí i lešticí prostředek vysoce přesně - použitelná pro průmyslové myčky. **integral 4PLUS** je řízen vlastní aplikací. Která bez starostí dopomůže k čistým mycím výsledkům. Hodí se zde všechny stroje z řady hagomat. Jednoduše nasadit pasující **multiFILL** patrony do dávkovacího zařízení - a **integral 4PLUS** zařídí zbytek. Společně s **ecosol POWER**: To jméno znamená vysoce koncentrovaný tekutý prostředek na mytí nádobí. Stejně jako prostředek na sušení do lesku k Vám přicházejí ve formě šikovných **multiFILL** patron. A jsou vydatné: nadmíru ve všech mycích cyklech.




hagomat TS small


Myčka na černé nádoby malý

Technické údaje

Označení	<i>hagomat TS small</i>
Č. vyr.	4700501500
Konstrukce	<i>dvouplášťová</i>
Ovládání	<i>elektronické LCD</i>
Výška zasunutí v mm	850
Koš v mm (Vnitřní / vnější)	670 x 670 / 700 x 700
Objem nádrže v litrech	68
Topení nádrže [kW]	8
Teplota v nádrži v °C	<i>individuální (60°)</i>
Objem bojleru v litrech	12
Topení bojleru [kW]	8
Teplota v bojleru v °C	<i>individuální (80°)</i>
Výkon čerpadla [kW]	2700
Elektrická přípojka ve V	400 V
Celková přípojná hodnota [kW]	18,7
Zajištění	32 A
Mycí ramena	<i>nerezová ocel</i>
Oplachovací ramena	<i>nerezová ocel, s nerezovými tryskami</i>
Filtr nádrže	<i>nerezová ocel</i>
Mycí cykly	<i>individuální + speciální programy</i>
Spotřeba vody v litrech/koš	6
Dávkovač čisticího prostředku	<i>čerpadlo</i>
Dávkovač leštidla	<i>čerpadlo</i>
Oplachové čerpadlo	<i>ano</i>
Teplota přiváděné vody v °C	15° – 60°
Tlak tekoucí vody v barech	1 – 6
Standardní výbava	<i>sací nástavec pro dávkovací čerpadla</i>
vypouštěcí čerpadlo	<i>ano, zablokováno</i>

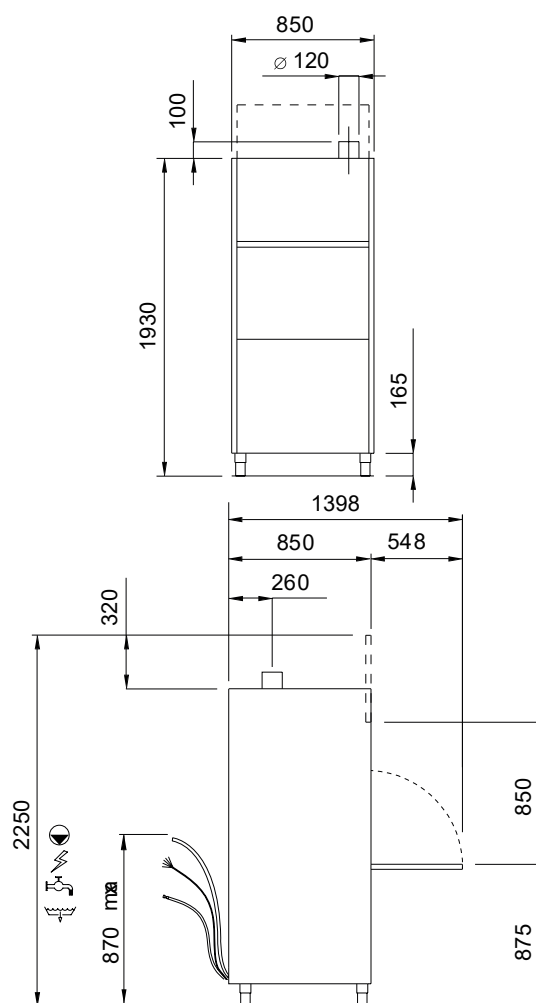

Včetně výbavy košů



Koš 70 x 70 Nerezová ocel