



# hagomat TS small lavapentole piccolo

# hagomatTECHNOLOGIES





#### **smartDOOR**

Attraverso una porta in acciaio inox a doppio strato la tua lavastoviglie hagomat funziona correttamente anche se silenziosamente. Guide studiate e inserite nella porta consentono un facile inserimento del cestello



#### **smartRINSE**

Tecnologia per il risparmio d'acqua e allo stesso tempo di lavaggio altamente efficiente. Ottimizzando il ciclo dell'acqua nella macchina, la portata effettiva dell'acqua di risciacquo è concentrata nel cestello di lavaggio ed è quindi possibile risparmiare fino al 50% di acqua.



#### Tecnologie aggiuntive:

- smartSHAPE
- smartWASH

#### Programmi speciali:



RESET
Programma di autopulizia



# Un risultato perfetto di lavaggio con integral 4PLUS


Una tecnica di dosaggio intelligente calcola la quantità del detergente, come il brillantante, con alta precisione -applicabile su lavastoviglie professionali. **integral 4PLUS** viene gestito da una propria app. Quest'ultima aiuta ad ottenere ottimi risultati di lavaggio e senza preoccupazioni, si adatta a tutte le lavastoviglie della serie **hagomat**. E' sufficiente inserire la cartuccia **multiFILL** appropriata nel dispositivo di dosaggio e **integral 4PLUS** fa il resto. Insieme all'**ecosol POWER**: il nome indica i detergenti per lavastoviglie fluidi altamente concentrati. Il brillantante viene fornito in pratiche cartucce **multiFILL**, efficaci ed utili per molti lavaggi.



# hagomat TS small lavapentole piccolo

### Dati tecnici

Denominazione	hagomat TS small
Art. nr.	4700501500
Costruzione	Doppio strato
Controllo	Elettronico LCD
Altezza inser. cestello in mm	850
Cestello in mm (Interno/esterno)	670 x 670 / 700 x 700
Portata vasca in litri	68
Riscaldamento vasca/ kW	8
Temp. vasca in °C	Individuale (60°)
Portata boiler in litri	12
Riscaldamento boiler / kW	8
Temperatura boiler in °C	Individuale (80°)
Potenza pompa di lavaggio/ kW	2700
Alimentazione in V	400 V
Potenza totale/ kW	18,7
Protezione	32 A
Bracci di lavaggio	Acciao inox
Bracci di risciacquo	Acciao inox
Filtro vasca	Acciao inox
Cicli di lavaggio	Individuale
Consumo d'acqua litri/cestello	6
Dosatore detergente	Pompa peristaltica
Dosatore brillantante	Pompa peristaltica
Pompa di risciaqcuo	si
Mandata d'acqua in °C	15° a 60°
Pressione mandata d'acqua	1 – 6
Dotazione di serie	Lancia d'aspirazione
pompa di scarico	sì, ostruito

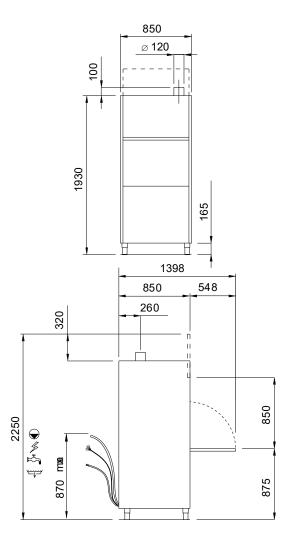

## Cestelli inclusi



Cestello 70 x 70 inox