



# hagomat HB XL

## Myčka nádobí zdvihová XL

### hagomatTECHNOLOGIES



#### smartHOOD

Víko Vaší zdvihové myčky nádobí hagomat je uloženo na kolejnících s malým třením a otevírá se pomocí pákového systému - aniž by se zaseklo. Díky protiváze je zapotřebí pro zdvihnutí síla pouze 3 kg. Pro co nejtíší provoz je nerezové víko dvouplášťové a izolované.



#### smartENGINE

U běžných myček nádobí obstarává jedno čerpadlo jedním výstupem obě mycí čerpadla. Proud vody se musí rozdělit pomocí T nebo Y spojky, a tím dochází až k 30% ztrátě výkonu. Zato smartENGINE má 2 čerpadlové výstupy: nedochází k žádné tlakové ztrátě a hluk je redukován na polovinu. Tím je zaručen maximální výkon s minimální spotřebou energie.



#### Další technologie:

- smartRINSE
- smartWASH
- smartSHAPE
- smartUSE

#### Speciální mycí programy:



##### ECOWASH

Program na obzvláště ekologické umývání nádobí.



##### RESET

Samočisticí režim



##### GLASSWASH

Speciální program na mytí skla



##### SANITARYWASH

Program na tepelnou dezinfekci Vašeho nádobí podle EN ISO 15883-1/3.



##### FORKWASH

Program na umývání příborů v délce pouze 6 minut.



##### POWERWASH

Program na obzvláště intenzivní umývání nádobí, příp. na silně znečištěné nádobí.



#### Perfektní mycí výsledek - díky integralu 4PLUS

Inteligentní dávkovací technika odměří mycí i lešticí prostředek vysoce přesně - použitelná pro průmyslové myčky. **integral 4PLUS** je řízen vlastní aplikací. Která bez starostí dopomůže k čistým mycím výsledkům. Hodí se zde všechny stroje z řady hagomat. Jednoduše nasadit pasující **multiFILL** patrony do dávkovacího zařízení - a **integral 4PLUS** zařídí zbytek. Společně s **ecosol POWER**: To jméno znamená vysoce koncentrovaný tekutý prostředek na mytí nádobí. Stejně jako prostředek na sušení do lesku k Vám přicházejí ve formě šikovných **multiFILL** patron. A jsou vydatné: nadměru ve všech mycích cyklech.





# hagomat HB XL

## Myčka nádobí zdvihová XL

### Technické údaje

<b>Označení</b>	hagomat HB XL
<b>Č. vyr.</b>	4700501400
<b>Konstrukce</b>	dvouplášťová
<b>Ovládání</b>	elektronické LCD
<b>Výška zasunutí v mm</b>	465
<b>Koš v mm</b>	500 x 600
<b>Objem nádrže v litrech</b>	30
<b>Topení nádrže [kW]</b>	2,5
<b>Teplota v nádrži v °C</b>	individuální (60°)
<b>Objem bojleru v litrech</b>	12
<b>Topení bojleru [kW]</b>	9,5
<b>Teplota v bojleru v °C</b>	individuální (80°)
<b>Výkon čerpadla [kW]</b>	1,5
<b>Elektrická přípojka ve V</b>	400 V
<b>Celková přípojná hodnota [kW]</b>	11
<b>Zajištění</b>	20 A 4 mm <sup>2</sup> 3 + N
<b>Mycí ramena</b>	nerezová ocel
<b>Oplachovací ramena</b>	nerezová ocel, s nerezovými tryskami
<b>Filtr nádrže</b>	nerezová ocel
<b>Mycí cykly</b>	individuální + speciální programy
<b>Spotřeba vody v litrech/koš</b>	2,3
<b>Vypouštěcí čerpadlo</b>	ano
<b>Oplachové čerpadlo</b>	ano
<b>Teplota přiváděné vody v °C</b>	10° – 50°
<b>Tlak tekoucí vody v barech</b>	1,5 – 6

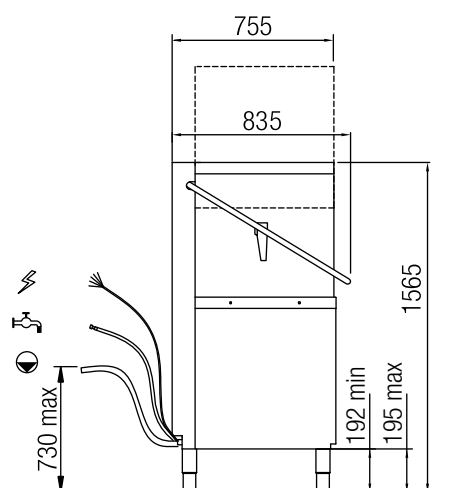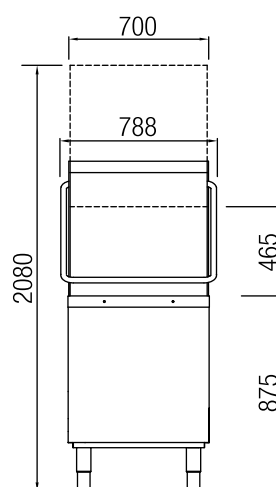

### Včetně výbavy košů



Koš na talíře 50 x 60 plastový  
Č. vyr.: 4700800900



Koš na sklo 50 x 60 plastový  
Č. vyr.: 4700800300



Koš na příbory 4 přihrádky  
Č. vyr.: 4700801300