hagleitner
Innovative Hygiene.

hagomat HB XL

lavastoviglie a capotta XL

hagomatTECHNOLOGIES

smartHOOD

La cappa della vostra lavastoviglie hagomat è montata su guide a basso attrito e viene aperta da un sistema di leve senza inceppamenti. A causa di un contrappeso, la forza di sollevamento è di soli 3 kg. Per un funzionamento particolarmente silenzioso, la cappa in acciaio inox è a doppio strato e isolata.

smartENGINE

Nelle lavastoviglie classiche una pompa di lavaggio ad un'uscita alimenta i bracci di lavaggio. Il flusso d'acqua deve passare attraverso una connessione a T o Y, dove perdiamo fino al 30% della potenza. SmartEngine, tuttavia, ha due uscite dalla pompa: non c'è perdita di pressione e il rumore di interferenza è ridotto della metà. Così la massima potenza è garantita con il minimo consumo di energia.

Tecnologie aggiuntive:

- ***smartRINSE***
- ***smartWASH***
- ***smartSHAPE***
- ***smartUSE***

Programmi speciali :

ECOWASH
Programma con risparmio energetico

RESET
Programma di autopulizia

GLASSWASH
Programma speciale per bicchieri

SANITARYWASH
Programma per la sanificazione termica secondo la norma EN ISO 15883-1 Sistema / 3

FORKWASH
Programma di lavaggio per posate con soli 6 minuti di lavaggio

POWERWASH
Programma intenso per lo sporco più ostinato

Un risultato perfetto di lavaggio con integral 4PLUS

Una tecnica di dosaggio intelligente calcola la quantità del detergente, come il brillantante, con alta precisione -applicabile su lavastoviglie professionali. ***integral 4PLUS*** *viene gestito da una propria app. Quest'ultima aiuta ad ottenere ottimi risultati di lavaggio e senza preoccupazioni, si adatta a tutte le lavastoviglie della serie* ***hagomat****. E' sufficiente inserire la cartuccia* ***multiFILL*** *appropriata nel dispositivo di dosaggio e* ***integral 4PLUS*** *fa il resto. Insieme all'****ecosol POWER****: il nome indica i detergenti per lavastoviglie fluidi altamente concentrati. Il brillantante viene fornito in pratiche cartucce* ***multiFILL****, efficaci ed utili per molti lavaggi.*

hagomat HB XL

lavastoviglie a capotta XL

Dati tecnici

Denominazione	hagomat HB XL
Art. nr.	4700501400
Costruzione	Doppio strato
Controllo	Elettronico LCD
Altezza inser. cestello in mm	465
Cestello in mm	500 x 600
Portata vasca in litri	30
Riscaldamento vasca/ kW	2,5
Temp. vasca in °C	Individuale (60°)
Portata boiler in litri	12
Riscaldamento boiler / kW	7
Temperatura boiler in °C	Individuale (80°)
Potenza pompa di lavaggio/ kW	1,5
Alimentazione in V	400 V
Potenza totale/ kW	11
Protezione	20 A 2,5 mm² 3 + N
Bracci di lavaggio	Acciao inox
Bracci di risciacquo	Acciao inox
Filtro vasca	Acciao inox
Cicli di lavaggio	Individuale
Consumo d'acqua litri/cestello	2,3
Pompa di risciacquo	si
Pompa di scarico	si
Mandata d'acqua in °C	10° a 50°
Pressione mandata d'acqua	1,5 – 6

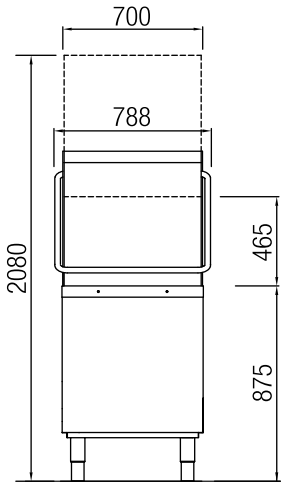

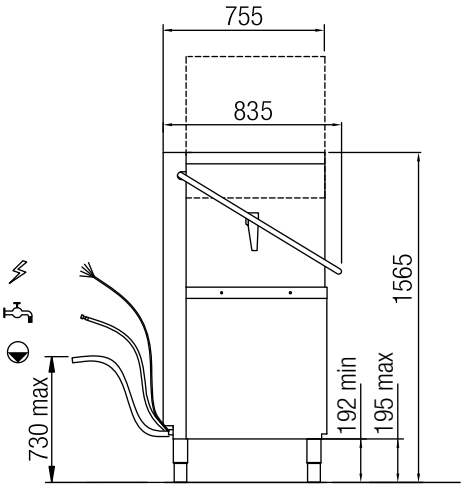

Cestelli inclusi

Cestello piatti 50 x 60 PVC
Art. nr.: 4700800900

Cestello bicchieri 50 x 60 PVC
Art. nr.: 4700800300

Cestello posate diviso in 4 parti
Art. nr.: 4700801300